
Parce que
NOUS SOMMES
LA NATURE
équip'jardin
LA VIE CÔTÉ JARDIN
BELLE SAISON 2023
À TOUTES ET TOUS ...

E-quip' *toi !*

POUR CEUX QUI TRAVAILLENT LA NATURE,
équip'jardin S'ENGAGE À FOURNIR
LES MEILLEURS CONSEILS, ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES POUR VOUS SATISFAIRE
AU TRAVERS DE SON PROFESSIONNALISME
ET DE SA PROXIMITÉ.

E-quip' *ta machine !*

UNE *tribu* À VOTRE SERVICE

- Plus de 230 collaborateurs
- Plus de 27 apprentis
- 28 concessions vertes sur 15 départements
- Une sélection de marques leaders
- Des conseillers «matériels»
- Des conseillers «pièces»
- Des techniciens qualifiés et formés chez les constructeurs
- Des admistratifs attentionnés
- Des amoureux de la nature

JOHN DEERE
1ère CONCESSION EUROPÉENNE

STIHL
1ère CONCESSION FRANÇAISE

HONDA
1ère CONCESSION FRANÇAISE

SOMMAIRE

TONDEUSES À GAZON P.6

Tondeuses électriques 7
Tondeuses à batterie 8
Tondeuses thermiques 11

ROBOTS TONDEUSES P.17

Robots tondeuses 18
Robots tondeuses connectées 20
Robots tondeuses autonomes 23
Abris robots 24

NOS PRODUITS MALINS P.25

TONDEUSES AUTOPORTÉES P.27

Autoportées à batterie 28
Autoportées à éjection latérale 30
Tondeuses à rayon de braquage zéro 35
Autoportées à éjection arrière 37
Tondeuses à coupe frontale 41
Autoportées accessoires 42

TRACTEURS P.43

Tracteurs compacts 44

MOTOCULTEURS P.49

Microbineuses 50
Motobineuses & Motoculteurs 51

COUPE-BORDURES P.56

Coupe-bordures électriques 58
Coupe-bordures à batterie 59

NOS PRODUITS MALINS P.60

DÉBROUSSAILLEUSES P.62

Débroussailleuses à batterie 63
Débroussailleuses thermiques 64
Equipements de Protection Individuelle 67
Tondeuses débroussailleuses 69

TRONÇONNEUSES P.72

Tronçonneuses électriques 73
Tronçonneuses à batterie 74
Tronçonneuses thermiques 76
Equipements de Protection Individuelle 80
Perches d'élagage à batterie 81
Perches d'élagage thermiques 82

TAILLES-HAIES P.83

Taille-haies électriques 84
Taille-haies à batterie 85
Taille-haies thermiques 87
Equipements de Protection Individuelle 88
Taille-haies sur perche à batterie 89
Taille-haies sur perche thermiques 91

SOUFFLEURS P.92

Souffleurs électriques & à batterie 93
Souffleurs thermiques 95

BROYEURS DE VÉGÉTAUX P.97

Broyeurs électriques & thermiques 98
Broyeurs électriques, thermiques & prise de force 101

SCARIFICATEURS P.103

NOS PRODUITS MALINS P.104

REMORQUES P.105

Remorques 106
Accessoires remorques 108

NETTOYAGE P.109

Aspirateurs 110
Balayeuses 111
Nettoyeurs haute pression 112

BOIS & VÉGÉTAUX P.113

Fendeuses de bûches 114
Bancs de scie 115
Combi-systèmes 116
Sécateurs 119

INDUSTRIE & BTP P.120

Motopompes 121
Groupes électrogènes 122

SERRES P.124

NOS PRODUITS MALINS P.126

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE P.128

Vêtements de travail 130
Protections de la tête 131
Protections des mains 133

ÉBRANCHEURS P.134





TONDEUSES À GAZON

TONDEUSES **ÉLECTRIQUES** p.7
TONDEUSES **À BATTERIE** p.8
TONDEUSES **THERMIQUES** p.11



TONDEUSES ÉLECTRIQUES

STIHL

TOUTES LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES STIHL BÉNÉFICIENT :

- D'un carter polymère pour plus de légèreté.
- Réglage de la hauteur de coupe centralisé.
- Bac de ramassage rigide avec témoin de remplissage.



RME 235

- **LARGEUR DE COUPE :** 33 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 30 litres
- **PUISSANCE NOMINALE :** 1 200 W

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Poignée de transport**
- **Facile à manier avec ses 13 kg**
- **Pour les petits espaces**



RME 339 C

- **LARGEUR DE COUPE :** 37 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 40 litres
- **PUISSANCE NOMINALE :** 1 200 W

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Easybac, accès facile au bac de ramassage**
- **Facile à manier avec ses 15 kg**
- **Pour les petits espaces**



RME 443

- **LARGEUR DE COUPE :** 41 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres
- **PUISSANCE NOMINALE :** 1 500 W

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Tendeurs QuickFix pour rabattre facilement le guidon**
- **Pour les espaces de moyennes tailles**



RME 443 C

- **LARGEUR DE COUPE :** 41 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres
- **PUISSANCE NOMINALE :** 1 500 W

LES AVANTAGES PRODUITS

- **EasyBac, accès facile au bac de ramassage**
- **Poignée ergonomique pour plus de confort de tonte**
- **Pour les espaces de moyennes tailles**



TONDEUSES À BATTERIES

STIHL

LES TONDEUSES À GAZON À BATTERIE STIHL : QUAND LE TRAVAIL EST SOURCE DE PLAISIR !

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10
- Temps de charge 70/95 min (80/100%)



AK 20
- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30
- Temps de charge 160/205 min (80/100%)

GAMME COMPACT



RMA 235
- LARGEUR DE COUPE : 33 cm
- AVANCEMENT : poussée
- BAC DE RAMASSAGE : 30 litres
- AUTONOMIE AK10 : 150 m²
- AUTONOMIE AK20 : 300 m²
- AUTONOMIE AK30 : 400 m²



RMA 339 C
- LARGEUR DE COUPE : 37 cm
- AVANCEMENT : poussée
- BAC DE RAMASSAGE : 40 litres
- AUTONOMIE AK10 : 120 m²
- AUTONOMIE AK20 : 250 m²
- AUTONOMIE AK30 : 330 m²



RMA 248
- LARGEUR DE COUPE : 46 cm
- AVANCEMENT : poussée
- BAC DE RAMASSAGE : 55 litres
- AUTONOMIE AK10 : 100 m²
- AUTONOMIE AK20 : 200 m²
- AUTONOMIE AK30 : 250 m²

SCANNEZ ET REGARDEZ NOTRE VIDÉO DE LA TONDEUSE **RMA 339 C**

STIHL

GAMME COMPACT



RMA 253
- LARGEUR DE COUPE : 51 cm
- AVANCEMENT : poussée
- BAC DE RAMASSAGE : 55 litres
- AUTONOMIE AP 100 : 125 m²
- AUTONOMIE AP 200 : 250 m²
- AUTONOMIE AP 300 : 300 m²
- AUTONOMIE AP 300 S : 370 m²
- AUTONOMIE AP 500 S : 450 m²

GAMME PRO



RMA 443.2 VC
- LARGEUR DE COUPE : 41 cm
- AVANCEMENT : tractée Vario
- BAC DE RAMASSAGE : 55 litres
- AUTONOMIE AP 100 : 210 m²
- AUTONOMIE AP 200 : 420 m²
- AUTONOMIE AP 300 : 510 m²
- AUTONOMIE AP 300 S : 620 m²
- AUTONOMIE AP 500 S : 740 m²



RMA 448.2 VC
- LARGEUR DE COUPE : 46 cm
- AVANCEMENT : tractée Vario
- BAC DE RAMASSAGE : 55 litres
- AUTONOMIE AP 100 : 160 m²
- AUTONOMIE AP 200 : 330 m²
- AUTONOMIE AP 300 : 400 m²
- AUTONOMIE AP 300 S : 500 m²
- AUTONOMIE AP 500 S : 600 m²

GAMME PRO



RMA 765 OV
- LARGEUR DE COUPE : 63 cm
- AVANCEMENT : tractée Vario
- BAC DE RAMASSAGE : 80 litres
- AUTONOMIE AP 300 : 330 m²
- AUTONOMIE AP 300 S : 400 m²
- AUTONOMIE AP 500 S : 480 m²



RMA 2.2 RV
- LARGEUR DE COUPE : 46 cm
- AVANCEMENT : tractée Vario
- COUPE : mulching
- AUTONOMIE AP 100 : 210 m²
- AUTONOMIE AP 200 : 420 m²
- AUTONOMIE AP 300 : 510 m²
- AUTONOMIE AP 300 S : 630 m²
- AUTONOMIE AP 500 S : 760 m²



CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)

TONDEUSES À BATTERIES



HONDA

100% QUALITÉ HONDA



HRG 416 XB

- **MOTEUR :** 1.0 kW
- **AVANCEMENT :** poussée
- **LARGEUR DE COUPE :** 41 cm
- **CARTER :** acier
- **POIDS À VIDE :** 22.5 kg
- **NIVEAU SONORE :** 91 dB (A)
- **AUTONOMIE DP 3640 :** 365 m²

CHARGEUR



CXV 3680

- Chargeur rapide 8A

BATTERIES



DP 3640

- Chargeur rapide 4A - temps de charge 30 min

DP 3660

- Chargeur rapide 6A - temps de charge 55 min

DP 3690

- Chargeur rapide 9A - temps de charge 77 min



CARTER ACIER ROBUSTE (HRG)

Formé dans une presse à partir d'une seule plaque d'acier, et revêtu de peinture en poudre pour résister à la corrosion.



SÉLECTEUR MULCHING / RAMASSAGE (HRX)

Avec un seul levier, le système VersaMow permet soit de recueillir l'herbe coupée dans le bac ou de la broyer et la redéposer sur la pelouse.



SMART DRIVE (HRX - MODÈLE CV)

Cette commande offre un contrôle précis de la vitesse et sans à-coups pour plus de confort.



HRG 466 XB

- **MOTEUR :** 1.8 kW
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **CARTER :** acier
- **POIDS À VIDE :** 27.5 kg
- **NIVEAU SONORE :** 91 dB (A)
- **AUTONOMIE DP 3660 :** 485 m²
- **AUTONOMIE DP 3690 :** 730 m²



HRX 476 XB

- **MOTEUR :** 1.8 kW
- **AVANCEMENT :** traction variable hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 47 cm
- **MULCHING :** variable
- **CARTER :** polystrong
- **NIVEAU SONORE :** 92 dB (A)
- **AUTONOMIE DP 3660 :** 450 m²
- **AUTONOMIE DP 3690 :** 650 m²

TONDEUSES THERMIQUES



STIHL

TROUVEZ LA TONDEUSE THERMIQUE STIHL ADAPTÉE À VOS BESOINS :

largeur et hauteur de coupe, capacité du bac de ramassage, version poussée ou tractée, le confort avec des dispositifs tels que le variateur de vitesse (V), le démarrage électrique (E) ou encore l'embrayage de lame (S).

SCANNEZ ET REGARDEZ NOTRE VIDÉO DE LA TONDEUSE **RM 448 TC**



RM 248 T

- **MOTEUR :** STIHL EVC 200
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres

LES AVANCEMENT PRODUITS

- **Tondeuse économique**
- **Robuste et facile à utiliser**



RM 253 T

- **MOTEUR :** STIHL EVC 200
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 51 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres

LES AVANCEMENT PRODUITS

- **Grande largeur de coupe pour un travail rapide**
- **Robuste et facile à utiliser**



RM 448 TX

- **MOTEUR :** STIHL EVC 200
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres
- **OPTION :** mulching

LES AVANCEMENT PRODUITS

- **Tendeurs QuickFix pour rabattre facilement le guidon**
- **Poignée ergonomique pour une tonte confortable**



RM 448 TC

- **MOTEUR :** STIHL EVC 200
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres
- **OPTION :** mulching

LES AVANCEMENT PRODUITS

- **EasyBac, accès facile au bac de ramassage**
- **Poignée ergonomique pour une tonte confortable**



RM 545 VE

- **MOTEUR :** STIHL EVC 300.0 E
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 43t cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 60 litres

LES AVANCEMENT PRODUITS

- **EasyBac, accès facile au bac de ramassage**
- **Poignée ergonomique pour une tonte confortable**



RM 650 T

- **MOTEUR :** Kohler Série HD 775 OHV
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 48 cm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 70 litres

LES AVANCEMENT PRODUITS

- **EasyBac, accès facile au bac de ramassage**
- **Moteur puissant pour les grands espaces**
- **Obturateur mulching**



TONDEUSES THERMIQUES

HONDA

LES TONDEUSES IZY ONT ÉTÉ CONÇUES POUR VOUS FACILITER LA VIE :

starter automatique, commands ergonomiques, carter acier, pour le meilleur compromis entre simplicité et efficacité.

100% QUALITÉ HONDA

GAMME IZY



IZY 416 SKE

- **MOTEUR :** GCVx 145 - 145 cm³
- **PUISSANCE :** 2.8 kW à 2 900 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **SÉCURITÉ :** frein moteur
- **LARGEUR DE COUPE :** 41 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 20 à 74 mm
- **CARTER :** acier traité anticorrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 50 litres
- **POIDS À VIDE :** 31 kg
- **NIVEAU SONORE :** 94 dB (A)



IZY 466 SKE

- **MOTEUR :** GCVx 145 - 145 cm³
- **PUISSANCE :** 2.7 kW à 2 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **SÉCURITÉ :** frein moteur
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 20 à 74 mm
- **CARTER :** acier traité anticorrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres
- **POIDS À VIDE :** 32 kg
- **NIVEAU SONORE :** 94 dB (A)

GAMME IZY



IZY 466 SKEP

- **MOTEUR :** GCVx 145 - 145 cm³
- **PUISSANCE :** 2.7 kW à 2 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **SÉCURITÉ :** frein moteur
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 20 à 74 mm
- **CARTER :** acier traité anticorrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 55 litres
- **POIDS À VIDE :** 32 kg
- **NIVEAU SONORE :** 95 dB (A)
- **MULCHING :** intégré

EJECTION LATÉRALE



HRS 536 VKEA

Dans la limite des stocks disponibles.

- **MOTEUR :** GCV 160 - 160 cm³
- **PUISSANCE :** 2.7 kW à 2 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** variateur
- **SÉCURITÉ :** frein moteur
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 26 à 88 mm
- **CARTER :** acier
- **ÉJECTION :** latérale
- **MULCHING :** intégré
- **POIDS :** 31 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)

HONDA

GAMME HRN



HRN 536 VKE

- **MOTEUR :** GCVx 170 - 170 cm³
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** variable
- **SÉCURITÉ :** frein moteur
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **CARTER :** acier traité anti-corrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 70 litres
- **POIDS À VIDE :** 36 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)
- **MULCHING :** intégré



HRN 536 VYE

- **MOTEUR :** GCVx 170 - 170 cm³
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** variable
- **SÉCURITÉ :** embrayage de lame
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **CARTER :** acier traité anti-corrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 70 litres
- **POIDS À VIDE :** 36 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)
- **MULCHING :** intégré

E-quip' toi !



STIHL
GANTS
0088-611-1509



STIHL
CASQUE ANTI-BRUIT
0000-884-0541

E-quip' ta machine !



STIHL
NETTOYANT CARTER
0782-516-8200



SAC À DÉCHETS
928416



KIT ENTRETIEN
KIT4TPS



CARBURANT 4T
ASPEN4T5L



TONDEUSES THERMIQUES

HONDA

POUR VOUS APPORTER UN MAXIMUM DE CONFORT, LES TONDEUSES HONDA HRX SONT SILENCIEUSES ET DISPOSENT DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS.

100% QUALITÉ HONDA

GAMME ALU



HRD 536K HXE

- **MOTEUR :** GXV160 - 163 cm³
- **PUISSANCE :** 2.7 kW à 2800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 14 à 52 mm
- **CARTER :** aluminium
- **BAC DE RAMASSAGE :** 80 litres
- **POIDS À VIDE :** 49,3 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)

GAMME HRX



FABRIQUÉ EN FRANCE

HRX 476 VYE

- **MOTEUR :** GCVx 170 - 170 cm³
- **PUISSANCE :** 2.7 kW 2 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** au lanceur
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** variable
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 47 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 25 à 79 mm
- **CARTER :** polystrong
- **BAC DE RAMASSAGE :** 69 litres
- **POIDS À VIDE :** 42 kg
- **NIVEAU SONORE :** 94 dB (A)
- **MULCHING :** intégré

GAMME HRX



FABRIQUÉ EN FRANCE



DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

HRX 476 HYE

- **MOTEUR :** GCVx 170 - 170 cm³
- **PUISSANCE :** 2.7 kW à 2 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 47 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 25 à 79 mm
- **CARTER :** polystrong
- **BAC DE RAMASSAGE :** 69 litres
- **POIDS À VIDE :** 44 kg
- **NIVEAU SONORE :** 94 dB (A)
- **MULCHING :** intégré

HRX 537 HZEA

- **MOTEUR :** GCVx 200 - 200 cm³
- **PUISSANCE :** 3,2 kW à 2 850 tr/min
- **DÉMARRAGE :** électrique
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 19 à 101 cm
- **CARTER :** Xenoy
- **BAC DE RAMASSAGE :** 88 litres
- **POIDS À VIDE :** 43 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)
- **MULCHING :** intégré

HONDA

GAMME HRX



HRX 537 VYE

- **MOTEUR :** GCVx 200 - 200 cm³
- **PUISSANCE :** 3.2 kW à 2 850 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** variable
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 19 à 101 mm
- **CARTER :** xenoy
- **BAC DE RAMASSAGE :** 88 litres
- **POIDS À VIDE :** 41 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)
- **MULCHING :** intégré



HRX 537 HYE

- **MOTEUR :** GCVx 200 - 200 cm³
- **PUISSANCE :** 3.2 kW à 2 850 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 19 à 101 mm
- **CARTER :** xenoy
- **BAC DE RAMASSAGE :** 88 litres
- **POIDS À VIDE :** 42 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)
- **MULCHING :** intégré

GAMME HRH



HRH 536 HXE PRO

- **MOTEUR :** GXV160 - 163 cm³
- **PUISSANCE :** 2.7 kW 2 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** autotractée
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 22 à 77 mm
- **CARTER :** aluminium
- **BAC DE RAMASSAGE :** 83 litres
- **POIDS À VIDE :** 61 kg
- **NIVEAU SONORE :** 98 dB (A)

HRX



FREIN DE LAME ROTOSTOP®

La sécurité Rotostop® vous permet d'arrêter le fonctionnement des lames, sans avoir à couper le moteur. Idéal pour se déplacer hors du gazon ou pour vider le sac de ramassage.



CARTER POLYSTRONG / XENOY

4 fois plus résistant qu'un carter en polypropylène, il réduit les turbulences, le bruit et améliore le ramassage.



AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

Il vous permet de choisir la vitesse de tonte avec une grande précision et variable en cours d'utilisation.



SÉLECTEUR DE MULCHING VARIABLE

Passez du mulching au ramassage et du ramassage au mulching grâce au sélecteur de mulching variable :
- sans changer la lame
- sans retirer le sac
- sans aucun outillage
- sans aucune pièce à stocker en hiver
- sans vis ni écrou à égarer dans l'herbe !

TONDEUSES
THERMIQUES



STIGA

LES TONDEUSES THERMIQUES STIGA SONT DES PRODUITS HAUT DE GAMME ALLIANT PRÉCISION DE COUPE, CONFORT ET DURABILITÉ.

RAMASSAGE, MULCHING, ÉJECTION LATÉRALE OU ARRIÈRE : QUEL QUE SOIT LE SYSTÈME DONT VOUS AVEZ BESOIN, NOUS AVONS LE MODÈLE QU'IL VOUS FAUT.



COLLECTOR 548S

- **SURFACE DE TONTE :** 1 200 m²
- **MOTEUR :** Stiga 120 OHV - 123 cm³
- **PUISSANCE :** 1.9 kW
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **CARTER :** acier
- **ENTRAINEMENT :** tractée
- **BAC DE RAMASSAGE :** 60 litres



COMBI 753S

- **SURFACE DE TONTE :** 1 800 m²
- **MOTEUR :** ST 170 OHV - 166 cm³
- **PUISSANCE :** 2.6 kW
- **LARGEUR DE COUPE :** 51 cm
- **CARTER :** acier
- **ENTRAINEMENT :** tractée
- **BAC DE RAMASSAGE :** 60 litres
- **MULCHING :** Oui + éjection latérale



COMBI 748V

- **SURFACE DE TONTE :** 1 200 m²
- **MOTEUR :** Honda GCV X145 -145 cm³
- **PUISSANCE :** 1.9 kW - 2900 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 46 cm
- **CARTER :** acier
- **ENTRAINEMENT :** tractée
- **BAC DE RAMASSAGE :** 60 litres
- **MULCHING :** Oui + éjection latérale



TWINCLIP 950V

- **SURFACE DE TONTE :** 2 000 m²
- **MOTEUR :** ST 170 OHV - 166 cm³
- **PUISSANCE :** 2.6 kW - 2 900 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 48 cm
- **CARTER :** acier galvanisé
- **ENTRAINEMENT :** tractée
- **BAC DE RAMASSAGE :** 70 litres
- **MULCHING :** Oui





ROBOTS TONDEUSES

ROBOTS TONDEUSES p.18
ROBOTS TONDEUSES CONNECTÉS p.20
ROBOTS TONDEUSES AUTONOMES p.23
ABRIS ROBOTS p.24







ROBOTS TONDEUSES

STIHL

AVOIR UN IMOW, C'EST M'OFFRIR LA TRANQUILLITÉ D'UN SERVICE CONTINU POUR MA PELOUSE

- Il s'adapte à mon terrain
- Il entretient une tonte parfaite
- Il est facile à utiliser
- Il s'adapte à la vie de mon jardin
- Il dure dans le temps
- Il s'auto-entretient
- Il travaille en toute sécurité

RMI SÉRIE 4 : POUR UNE TONTE AUTOMATIQUE DE MON JARDIN À N'IMPORTE QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE

SCANNEZ ET REGARDEZ NOTRE VIDÉO **POUR CHOISIR VOTRE ROBOT TONDEUSE**

RMI SÉRIE 4



RMI 422.2

- **LARGEUR DE COUPE :** 20 cm
- **SURFACE :** 800 m²
- **DURÉE DE TONTE PAR SEMAINE :** 16 h
- **PENTE MAXI :** 35 %
- **NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE :** 60 dB (A)

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Efficace dans les espaces confinés**
- **Tonte mulching pour une pelouse plus belle**
- **Robot de tonte silencieux**



RMI 422.2 P

- **LARGEUR DE COUPE :** 20 cm
- **SURFACE :** 1 500 m²
- **DURÉE DE TONTE PAR SEMAINE :** 25 h
- **PENTE MAXI :** 40 %
- **NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE :** 60 dB (A)

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Efficace dans les espaces confinés**
- **Tonte rapide pour profiter du jardin**
- **Robot de tonte silencieux**

HONDA

100% QUALITÉ HONDA



HRM 40

- **CAPACITÉ DE TRAVAIL MAXI :** 400 m²
- **TEMPS DE CHARGE :** 45 minutes
- **TEMPS DE TONTE PAR CHARGE :** 30 minutes
- **LARGEUR DE COUPE :** 19 cm
- **POIDS :** 7,6 kg
- **CAPTEURS SÉCURITÉ :** OUI



ABRI ROBOT MIIMO

L'abri est idéal pour protéger des intempéries et des rayons UV votre robot Miimo. Il s'installe sur la station de charge.

RETROUVEZ TOUS NOS ABRIS ROBOT P.XX



HRM 310

- **CAPACITÉ DE TRAVAIL MAXI :** 1 500 m²
- **TYPE DE BATTERIE :** lithium-ion
- **TEMPS DE CHARGE :** 30 minutes
- **TEMPS DE TONTE PAR CHARGE :** 45 minutes
- **SURFACE TONDUE/H :** 83 m²/h
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 20 à 60 mm
- **PENTE MAXI :** 45 %
- **POIDS :** 11,9 kg
- **NIVEAU SONORE :** 47 dB (A)



HRM 520

- **CAPACITÉ DE TRAVAIL MAXI :** 3 000 m²
- **TYPE DE BATTERIE :** lithium-ion
- **TEMPS DE CHARGE :** 60 minutes
- **TEMPS DE TONTE PAR CHARGE :** 90 minutes
- **SURFACE TONDUE/H :** 125 m²/h
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 20 à 60 mm
- **PENTE MAXI :** 45 %
- **POIDS :** 12 kg
- **NIVEAU SONORE :** 47 dB (A)



HRM 3000

- **CAPACITÉ DE TRAVAIL MAXI :** 4 000 m²
- **TYPE DE BATTERIE :** lithium-ion
- **TEMPS DE CHARGE :** 45 minutes
- **TEMPS DE TONTE PAR CHARGE :** 90 minutes
- **SURFACE TONDUE/H :** 170 m²/h
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 20 à 60 mm
- **PENTE MAXI :** 47 %
- **POIDS :** 13,8 kg
- **NIVEAU SONORE :** 47 dB (A)

Miimo

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

De 20 à 60 mm grâce à une molette accessible facilement.

CAPTEUR DE SÉCURITÉ

Détecte les contacts, s'arrête dès lors qu'il touche une personne ou un animal. Arrête ses lames en cas de soulèvement.

SIGNAL RADIO UNIQUE

Grâce à son signal radio émis unique, il identifie parfaitement sa zone de tonte sans aucune interférence.

LONGÉVITÉ DES BATTERIES LITHIUM-ION

Dispose de batteries Lithium-ion pour une grande autonomie et une longévité maximale.

COQUE ROBUSTE EN POLYMÈRE

Testée dans des conditions extrêmes.



ROBOTS
TONDEUSES CONNECTÉS

HONDA



ABRI ROBOT MIIMO

L'abri est idéal pour protéger des intempéries et des rayons UV votre robot Miimo. Il s'installe sur la station de charge.

RETROUVEZ TOUS NOS ABRIS ROBOT P.XX



APPLICATION MOBILE, ÉQUIPÉE DE SÉRIE, FONCTIONNE PAR BLUETOOTH

Toutes les fonctions du HRM 3000 peuvent être commandées depuis l'application pour smartphone Mii-Monitor



HRM 40 LIVE

- **CAPACITÉ DE TRAVAIL MAXI :** 400 m²
- **TEMPS DE CHARGE :** 45 minutes
- **TEMPS DE TONTE PAR CHARGE :** 30 minutes
- **LARGEUR DE COUPE :** 19 cm
- **POIDS :** 7,6 kg
- **CAPTEURS SÉCURITÉ :** OUI



HRM 70 LIVE

- **CAPACITÉ DE TRAVAIL MAXI :** 700 m²
- **TEMPS DE CHARGE :** 45 minutes
- **TEMPS DE TONTE PAR CHARGE :** 30 minutes
- **LARGEUR DE COUPE :** 19 cm
- **POIDS :** 7,6 kg
- **CAPTEURS SÉCURITÉ :** OUI



HRM 3000

- **CAPACITÉ DE TRAVAIL MAXI :** 4 000 m²
- **TYPE DE BATTERIE :** lithium-ion
- **TEMPS DE CHARGE :** 45 minutes
- **TEMPS DE TONTE PAR CHARGE :** 90 minutes
- **SURFACE TONDUE/H :** 170 m²/h
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 20 à 60 mm
- **PENTE MAXI :** 47 %
- **POIDS :** 13,8 kg
- **NIVEAU SONORE :** 59 dB (A)

ÉVOLUTION HRM 3000 LIVE

+ CONNECTIVITÉ

+ CONFORT

+ SIMPLICITÉ



KIT DE CONNECTIVITÉ HRM 3000

Inclus dans le Kit :

- Batterie 2,7Wh • Connecteur Dr H • Film collant 3M
- Manuel et DOC



PROCESSUS

- Kit de connectivité à commander séparément (Produit fini)
- Le distributeur installe le Kit (NB : HRM3000K1)
- Le distributeur appaire Miimo à la nouvelle application (integration de Dr H)
- Le client enregistre son User ID et appaire sa Miimo dans la nouvelle application.

STIHL

RMI SÉRIE 4 : POUR UNE TONTE AUTOMATIQUE DE MON JARDIN À N'IMPORTE QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE

RMI SÉRIE 4



RMI 422.1 PC

- **LARGEUR DE COUPE :** 20 cm
- **SURFACE :** 1 700 m²
- **DURÉE DE TONTE PAR SEMAINE :** 28 h
- **PENTE MAXI :** 40 %
- **NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE :** 60 dB (A)

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Accessible via l'application iMow**
- **Tonte rapide pour profiter du jardin**
- **Robot de tonte silencieux**

IMOW NOUVEAU



IMOW 5.0 / 5.0 EVO

- **SURFACE :** 1 500 m²
- **LAMES :** 3
- **PENTE MAXI :** 40 % / 45% ou 60% avec le kit

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Commande vocale**
- **Réglage électrique de la hauteur de coupe**
- **Pack signature Led avant + écran matrice pour le EVO**
- **Bluetooth, Wifi + 4G pour le EVO**

AVOIR UN IMOW, C'EST M'OFFRIR LA TRANQUILLITÉ D'UN SERVICE CONTINU POUR MA PELOUSE

- Il s'adapte à mon terrain
- Il entretient une tonte parfaite
- Il est facile à utiliser
- Il s'adapte à la vie de mon jardin
- Il dure dans le temps
- Il s'auto-entretient
- Il travaille en toute sécurité

IMOW NOUVEAU



IMOW 6.0 / 6.0 EVO

- **SURFACE :** 3 000 m²
- **LAMES :** 3
- **PENTE MAXI :** 40 % / 45% ou 60% avec le kit

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Commande vocale**
- **Réglage électrique de la hauteur de coupe**
- **Pack signature Led avant + écran matrice pour le EVO**
- **Bluetooth, Wifi + 4G pour le EVO**



IMOW 7.0 / 7.0 EVO

- **SURFACE :** 5 000 m²
- **LAMES :** 3
- **PENTE MAXI :** 40 % / 45% ou 60% avec le kit

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Commande vocale**
- **Réglage électrique de la hauteur de coupe**
- **Pack signature Led avant et arrière + écran matrice pour le EVO**
- **Bluetooth, Wifi + 4G pour le EVO**

LA GAMME IMOW :
DOTÉ D'UNE LIGNE REDESIGNÉE ET D'UNE FONCTIONNALITÉ REPENSÉE, SA PUISSANCE LUI PERMET DE GÉRER DES SURFACES DE JARDINS ALLANT DE 1 500 M² À 5 000 M².

ROBOTS
TONDEUSES CONNECTÉS

CRAMER

VOUS CHERCHEZ UNE TONDEUSE FUTURISTE ET TOUTE ÉQUIPÉE ?



RM 800

- **LARGEUR DE COUPE :** 17 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 2 à 6 cm
- **SURFACE :** 800 m²
- **CYCLE DE CHARGE :** 60 min

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connexion BLUETOOTH**



RM 1000 4G

- **LARGEUR DE COUPE :** 22 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 2 à 6 cm
- **SURFACE :** 1000 m²
- **CYCLE DE CHARGE :** 140 min

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connexion GSM**



RM 1500 4G

- **LARGEUR DE COUPE :** 22 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 2 à 6 cm
- **SURFACE :** 1500 m²
- **CYCLE DE CHARGE :** 70 min

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connexion GSM**



RM 2000 4G

- **LARGEUR DE COUPE :** 22 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 2 à 6 cm
- **SURFACE :** 2000 m²
- **CYCLE DE CHARGE :** 70 min

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connexion GSM**



RM 2700 4G

- **LARGEUR DE COUPE :** 22 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 2 à 6 cm
- **SURFACE :** 2700 m²
- **CYCLE DE CHARGE :** 70 min

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connexion GSM**



ROBOTS
TONDEUSES AUTONOMES

STIGA

SANS CÂBLE
PÉRIMÈTRE ENTIÈREMENT ADAPTABLE
GUIDÉ PAR LA TECHNOLOGIE AGS
GRANDE EFFICACITÉ DE TONTE



NOUVEAUX



STIG-A 1500

- **SURFACE :** 1 500 m²
- **LARGEUR DE COUPE :** 26 cm - 4 lames
- **CYCLE DE TRAVAIL :** 150 min
- **PENTE MAXI :** 45 %
- **BATTERIE :** 2Ah

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connectivité AGS**
- **Antivol**



STIG-A 3000

- **SURFACE :** 3 000 m²
- **LARGEUR DE COUPE :** 26 cm - 6 lames
- **CYCLE DE TRAVAIL :** 150 min
- **PENTE MAXI :** 50 %
- **BATTERIE :** 5Ah

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connectivité AGS**
- **Antivol**



STIG-A 5000

- **SURFACE :** 5 000 m²
- **LARGEUR DE COUPE :** 26 cm - 6 lames
- **CYCLE DE TRAVAIL :** 270 min
- **PENTE MAXI :** 50 %
- **BATTERIE :** 10Ah

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Connectivité AGS**
- **Antivol**



ABRI
ROBOTS

E-quip' ta machine !



PROTECT LIFE

- L'abri Robot Protect Life permet de protéger son robot efficacement des conditions météorologiques et d'avoir une jardinière surélevée afin de faire pousser aromates, plantes décoratives, fraises...

Il préservera votre robot tondeuse et sa station de charge des intempéries et notamment des effets de surexposition au soleil (protection anti-UV) pour assurer la longévité de votre appareil.


- **CHARGE DU BAC** : Jusqu'à 20 kg. Plantes, aromates, fleurs... Laissez libre cours à votre imagination avec Robot Protect Life. L'abri a été conçu pour que l'eau s'évacue à l'extérieur de l'abri.



HONDA

TOIT DE PROTECTION

- Toit adaptable sur la station de charge recouvre entièrement le robot et le protège des rayons du soleil ou la pluie.
Le couvercle s'incline de 20° pour l'accès au panneau de contrôle.



STIHL

TOIT DE PROTECTION

- Protection solaire en option pour la station de base pour protéger le robot de la chaleur. Mécanisme de pliage intégré.



CRAMER

TOIT DE PROTECTION

- La tondeuse robot de Cramer est conçue pour fonctionner par tous temps. Son abri pratique lui offre cependant une protection et un rangement supplémentaires pour ses accessoires.

NOS PRODUITS *malins*

CRAMER

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE :
WWW.EQUIPJARDIN.COM

NOS PRODUITS *malins*

TONDEUSES À BATTERIE



48LM48SP

- **MOTEUR :** 48V
- **AVANCEMENT :** tractée
- **LARGEUR DE COUPE :** 48 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** Centrale - 25-80 mm - 7 positions
- **BAC RAMASSAGE :** 55 L
- **POIDS :** 31 kg
- **AUTONOMIE :** jusqà 550 m²
- **OPTIONS :** ramassage de l'herbe, paillage, éjection latérale



48LM41K4

- **MOTEUR :** 48V Brushless
- **AVANCEMENT :** poussée
- **LARGEUR DE COUPE :** 41 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** Centrale - 25-80 mm - 6 positions
- **BAC RAMASSAGE :** 50 L
- **POIDS :** 31 kg
- **AUTONOMIE :** jusqà 500 m²
- **OPTIONS :** ramassage de l'herbe et mulching

SCARIFICATEUR DÉMOUSSEUR



48SC36

- **MOTEUR :** 48V
- **ZONE DE TRAVAIL :** 185 m²
- **LARGEUR DE COUPE :** 36 cm
- **PROFONDEUR DENTS :** 76 mm
- **COUTEAUX :** 20 - acier
- **POIDS :** 11 kg
- **AUTONOMIE :** jusqà 16 min

DÉBROUSSAILLEUSE



48TB10

- **MOTEUR :** 48V Brushless
- **PUISSANCE :** 1kW
- **LARGEUR DE COUPE :** 40 cm
- **POIDS SANS BATTERIE :** 4,5 kg
- **AUTONOMIE :** jusqà 35 min

COUPE-BORDURES



48TX10

- **MOTEUR :** 48V Brushless
- **PUISSANCE :** 1kW
- **LARGEUR DE COUPE :** 40 cm
- **POIDS SANS BATTERIE :** 4 kg
- **AUTONOMIE :** jusqà 35 min

NOS PRODUITS *malins*

CRAMER

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE :
WWW.EQUIPJARDIN.COM

NOS PRODUITS *malins*

TAILLE-HAIES



48HD66

- **MOTEUR :** 48V Brushless
- **PUISSANCE :** 300 W
- **VITESSE DE COUPE :** 4,000 cpm
- **LONGUEUR DE COUPE :** 66 cm
- **LAMES :** acier - coupe laser
- **POIDS SANS BATTERIE :** 3,6 kg
- **AUTONOMIE :** jusqu'à 120 min

TRONÇONNEUSE



48CS18

- **MOTEUR :** 48V Brushless
- **PUISSANCE :** 1,8kW
- **LONGUEUR DE COUPE :** 36 cm
- **CHAINE :** 3/8" 1,1 mm
- **POIDS SANS BATTERIE :** 3,6 kg
- **AUTONOMIE :** jusqu'à 30 m²

SOUFFLEUR



48B800

- **MOTEUR :** 48V Brushless
- **PUISSANCE :** 800 W
- **VITESSE AIR :** 62.5 m/s
- **VOLUME AIR :** 993 m3/h
- **POIDS SANS BATTERIE :** 2,5 kg
- **AUTONOMIE :** jusqu'à 26 min

ASPIRO-SOUFFLEUR



48BV800

- **MOTEUR :** 48V Brushless
- **PUISSANCE :** 800 W
- **VITESSE AIR :** 86 m/s
- **VOLUME AIR :** 576 m3/h
- **POIDS SANS BATTERIE :** 2,36 kg
- **AUTONOMIE :** jusqu'à 16 min



TONDEUSES AUTOPORTÉES

AUTOPORTÉES **À BATTERIE** p.28
AUTOPORTÉES **À ÉJECTION LATÉRALE** p.30
TONDEUSE À RAYON **DE BRAQUAGE 0°** p.35
AUTOPORTÉES **À ÉJECTION ARRIÈRE** p.37
TONDEUSES **À COUPE FRONTALE** p.41
ACCESSOIRES p.42





AUTOPORTÉES À BATTERIE

STIGA

LA 1ÈRE AUTOPORTÉE À BATTERIE DU MARCHÉ



TORNADO 398 E

- **SURFACE MAX :** Autonomie jusqu'à 3 500 m²
- **MOTEUR :** BATTERIE Lithium Stiga 48V 30Ah / 1500 Wh
- **TRANSMISSION :** électrique
- **SYSTÈME DE COUPE :** éjection latérale
- **LARGEUR DE COUPE :** 98 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** 7 positions – 25 à 80 mm
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électrique
- **ÉQUIPEMENT :** Chargeur rapide inclus



ESTATE 798 E

- **SURFACE MAX :** 7 000 m²
(existe aussi en versions 3 000 / 4 000 m²)
- **MOTEUR :** BATTERIE Lithium Stiga 48V 64Ah / 3200 Wh
- **TRANSMISSION :** électrique
- **SYSTÈME DE COUPE :** éjection arrière
- **LARGEUR DE COUPE :** 98 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** ajustement élec. – 25 à 80 mm
- **BAC DE RAMASSAGE :** 240 L
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électrique
- **ÉQUIPEMENT :** Chargeur rapide inclus



COUPE AXIALE GYRO 500 E

- **SURFACE MAX :** 5 000 m²
(existe aussi en version 8 000 m²)
- **MOTEUR :** BATTERIE Lithium Stiga 48V 40Ah / 2000 Wh
- **TRANSMISSION :** STIGA Direct drive - électrique
- **SYSTÈME DE COUPE :** Ejection latérale / Mulching (en option)
- **LARGEUR DE COUPE :** 98 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** levier – 25 à 105 mm - 8 niveaux
- **RELEVAGE PLATEAU :** manuel

CRAMER

LE MODÈLE HAUT DE GAMME DE CHEZ CRAMER, POUR VOS TRÈS GRANDES SURFACES.



82ZT132

- **SURFACE MAX :** 40 000 m²
- **BATTERIE :** 82V Brushless
- **PUISSANCE :** 16 kW - 2.800 à 3.200 tr/min
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 150 mm - 18 positions
- **SYSTÈME DE COUPE :** éjection latérale
- **LAMES :** 3



RIDER 82LT107

- **SURFACE MAX :** 7 000 m²
- **MOTEUR :** 4 batt 82V 5Ah - garanties 10 ans
- **SYSTÈME DE COUPE :** mulching - éjection latérale
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm
- **POIDS :** 187 kg
- **ÉQUIPEMENT :** Connectivité 4G/GPS intégrée
IPX4 Résistant aux intempéries



ZÉRO-TURN 82ZT107

- **SURFACE MAX :** 7 000 m²
- **MOTEUR :** 6 batt 82V 5Ah - garanties 10 ans
- **SYSTÈME DE COUPE :** mulching - éjection latérale
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm
- **POIDS :** 232 kg
- **ÉQUIPEMENT :** Connectivité 4G/GPS intégrée
IPX4 Résistant aux intempéries





AUTOPORTÉES
À ÉJECTION LATÉRALE

STIGA

LES TONDEUSES AUTOPORTÉES STIGA, C'EST AVANT TOUT LE CHOIX D'UNE BELLE PELOUSE.



TORNADO 398

- **SURFACE MAX :** 3 500 m²
- **MOTEUR :** Stiga 450 - 432 cm³
- **PUISSANCE :** 7,5 kW - 2 800 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SYSTÈME DE COUPE :** éjection latérale
- **LARGEUR DE COUPE :** 98 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** 7 positions – 25 à 80 mm
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique
- **ÉQUIPEMENTS EN OPTION :** kit mulching, chargeur de batterie





TORNADO 5108 W

- **SURFACE MAX :** 5 000 m²
- **MOTEUR :** Stiga 550 - 586 cm³ Bicylindre
- **PUISSANCE :** 10,8 kW - 2 800 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SYSTÈME DE COUPE :** éjection latérale
- **LARGEUR DE COUPE :** 108 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** 7 positions – 25 à 80 mm
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** mulching, attache remorque et chargeur de batterie

JOHN DEERE

VOUS SOUAITEZ CONNAITRE L'HISTOIRE DE JOHN DEERE ?
SCANNEZ CETTE VIDÉO

PLUS D'ÉQUIPEMENT DE BASE

- Facilité d'entretien grâce à l'ouverture facile du capot.
- Contrôle d'instrument en marche arrière (RIO)



PLUS DE CONFORT

- Poste de conduite conçu pour une utilisation confortable.
- Commandes faciles à trouver et pratiques à utiliser

PLUS DE PERFORMANCE

- Un moteur puissant avec graissage sous pression intégral qui assure fiabilité et longévité.
- Châssis pleine longueur en acier soudé pour une fiabilité accrue.
- L'entraînement hydrostatique/automatique offre un choix infini de vitesses de déplacement.

PLUS DE POLYVALENCE

- Le système de fixation CargO Mount™ facilite l'installation du bac arrière
- Le dispositif de coupe Edge™ de 107 cm (42 po) offre un rendement supérieur

AUTOPORTÉES
À ÉJECTION LATÉRALE

JOHN DEERE

TRACTEURS DE PELOUSE
SÉRIE X100
LA TONTE INTELLIGENTE




X107

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 2 000 à 3 500 m²
- **MOTEUR :** Briggs & Stratton - 500 cm³
- **PUISSANCE :** 11,11 kW - 3 200 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 100 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique



X127

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 3 500 à 5 000 m²
- **MOTEUR :** Briggs & Stratton Bicylindre - 656 cm³
- **PUISSANCE :** 12,36 kW
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 101 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
  OBTURATEUR MULCHING OFFERT
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique

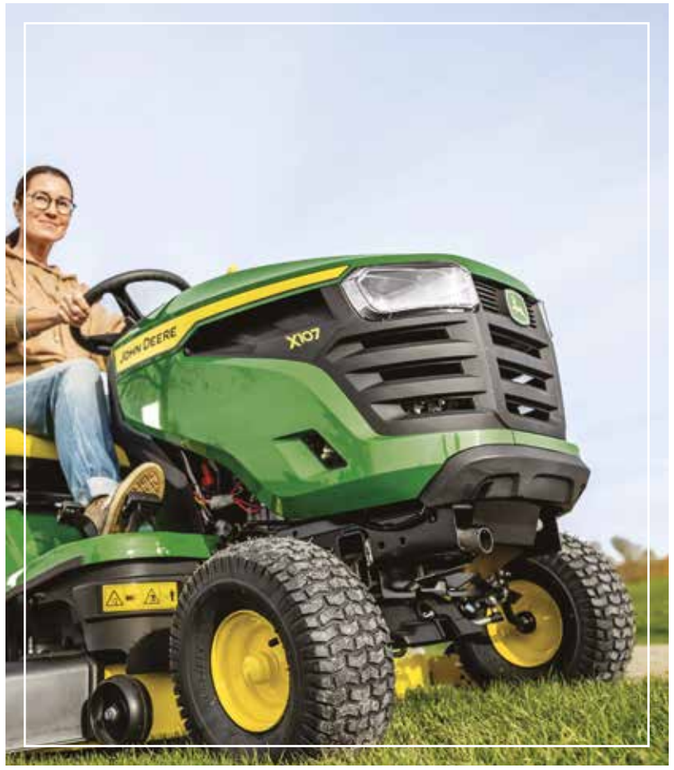



X167

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 4 500 à 6 000 m²
- **MOTEUR :** Briggs & Stratton Bicylindre - 724 cm³
- **PUISSANCE :** 15 kW - 3 350 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 122 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 101 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
  OBTURATEUR MULCHING OFFERT
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique

JOHN DEERE

SÉRIE X300



X350 42AD

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 3 500 à 7 000 m²
- **MOTEUR :** Kawasaki 726 CC - bicylindre
- **PUISSANCE :** 14,1 kW - 3 100 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm convertible AccelDeep + **KIT MULCHING CONTROL OFFERT**
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique



X370 42AD

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 3 500 à 7 000 m²
- **MOTEUR :** Kawasaki 726 CC - bicylindre
- **PUISSANCE :** 14,1 kW - 3 100 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm convertible AccelDeep + **KIT MULCHING CONTROL OFFERT**
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION ASSISTÉE :** oui
- **RELEVAGE COUPE :** hydraulique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique



X380 48AD

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** De 5 000 à 10 000 m²
- **MOTEUR :** Kawasaki 726 CC bicylindre
- **PUISSANCE :** 15,2 kW - 3 350 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 122 cm convertible AccelDeep
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique

TRACTEURS DE PELOUSE
SÉRIE X500
POLYVALENTS &
PERFORMANTS

Les carters de coupe AccelDeep offrent des niveaux inédits de qualité de coupe, productivité, propreté, longévité et polyvalence. Grâce à leur profondeur de 114 cm, ils optimisent la tonte, le mulching et le ramassage.

Sur tous les modèles de la série X500 :
- Engagement électrique du carter de coupe
- Pédales TwinTouch
- Régulateur de vitesse
- Siège Deluxe
- Direction assistée

SÉRIE X500



X584 54AD

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** + de 10 000 m²
- **MOTEUR :** Kawasaki 726 CC bicylindre
- **PUISSANCE :** 16.1 kW - 3 350 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 137 cm convertible AccelDeep
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION ASSISTÉE :** oui
- **4 ROUES DIRECTRICES :** oui
- **RELEVAGE COUPE :** hydraulique



X590 54AD

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** + de 10 000 m²
- **MOTEUR :** Kawasaki 726 CC bicylindre
- **PUISSANCE :** 16.7 kW - 3 250 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 137 cm convertible AccelDeep
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **TYPE ÉJECTION :** latérale
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION ASSISTÉE :** oui
- **RELEVAGE COUPE :** hydraulique

AUTOPORTÉES
À ÉJECTION LATÉRALE

JOHN DEERE

GAMME DIESEL

TRACTEURS DE PELOUSE DIESEL SÉRIE X900 : LE NEC PLUS ULTRA DES TRACTEURS DE JARDIN

L'IDÉAL POUR LES TERRAINS LES PLUS EXIGEANTS.

SÉRIE X900



X940

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 24,5 CV à 3 400 tr/min
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique Twintouch
- **DIRECTION :** assistée
- **ROUES MOTRICES :** 2
- **ROUES DIRECTRICES :** 2
- **RAYON DE BRAQUAGE :** 63,5 cm
- **POSTE DE CONDUITE :** tableau de bord rétroéclairé / compteur horaire / nombreux témoins / régulateur automatique de vitesse / commande RIO (sécurité prise de force pour la marche arrière)
- **BAC DE RAMASSAGE :** en option



X948

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 24,5 CV à 3 400 tr/min
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique Twintouch
- **DIRECTION :** assistée
- **ROUES MOTRICES :** 4
- **ROUES DIRECTRICES :** 2
- **RAYON DE BRAQUAGE :** 60 cm
- **POSTE DE CONDUITE :** tableau de bord rétroéclairé / compteur horaire / nombreux témoins / régulateur automatique de vitesse / commande RIO (sécurité prise de force pour la marche arrière)
- **BAC DE RAMASSAGE :** en option



SÉRIE X900



X949

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 24,5 CV à 3 400 tr/min
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique Twintouch
- **DIRECTION :** assistée
- **ROUES MOTRICES :** 4
- **ROUES DIRECTRICES :** 4
- **RAYON DE BRAQUAGE :** 53 cm
- **POSTE DE CONDUITE :** tableau de bord rétroéclairé / compteur horaire / nombreux témoins / régulateur automatique de vitesse / commande RIO (sécurité prise de force pour la marche arrière)
- **BAC DE RAMASSAGE :** en option



TONDEUSES À
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

JOHN DEERE

DES CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES

SCANNEZ ET REGARDEZ NOTRE VIDÉO SUR LES **TONDEUSES À BRAQUAGE ZÉRO**

SÉRIE Z300



Z315E

- **MOTEUR :** Briggs 656 cm³ - bicylindre
- **PUISSANCE :** 13,4 kW - 3 050 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique
- **CARTER DE COUPE :** ACCEL DEEP 107 cm à relevage manuel
- **ÉJECTION :** latérale



Z320M

- **MOTEUR :** Kawasaki 724 cm³ - bicylindre
- **PUISSANCE :** 12,7 kW - 3 000 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique
- **CARTER DE COUPE :** ACCEL DEEP 107 cm à relevage manuel et au pied
- **ÉJECTION :** latérale
- **POSTE DE CONDUITE :** tapis caoutchouc



Z320R

- **MOTEUR :** Kawasaki 724 cm³ - bicylindre
- **PUISSANCE :** 12,7 kW - 3 000 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique
- **CARTER DE COUPE :** ACCEL DEEP 107 cm à relevage manuel et au pied
- **ÉJECTION :** latérale
- **POSTE DE CONDUITE :** commande par levier PREMIUM / tapis caoutchouc / eclairage LED / coffre de rangement

SÉRIE Z500



Z515E

- **MOTEUR :** Briggs & Stratton 708 m³ - bicylindre
- **PUISSANCE :** 13,4 kW - 3 350 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique 2 leviers
- **CARTER DE COUPE :** ACCEL DEEP 122 cm à relevage manuel
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **ÉJECTION :** latérale
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique



Z530M

- **MOTEUR :** Briggs & Stratton 726 cm³ - bicylindre
- **PUISSANCE :** 16,1 kW - 3 350 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique 2 leviers
- **CARTER DE COUPE :** ACCEL DEEP 122 cm à relevage manuel
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **ÉJECTION :** latérale
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique

TONDEUSES À
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

JOHN DEERE

PLUS D'ÉQUIPEMENT DE BASE

- L'arceau de sécurité offre une protection totale à l'utilisateur.
- Conception robuste, attrayante, fiable et efficace comprenant des caractéristiques visuelles supplémentaires.

PLUS DE PERFORMANCE

- Démarrages rapides et performances optimales grâce au moteur bicylindre.



PLUS DE CONFORT

- Conduite confortable grâce à un poste de conduite comportant des commandes haut de gamme et une suspension ComfortGlide™.
- Affichage perfectionné de l'équipement facile à voir et à utiliser.

MEILLEUR DÉPLACEMENT

- Amélioration de la conduite et de la traction grâce aux grands pneus arrière et aux grandes roues pivotantes avant.

Z545R

- **MOTEUR :** Briggs & Stratton 724 cm³ - bicylindre
- **PUISSANCE :** 15,3 kW - 3 250 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique 2 leviers
- **CARTER DE COUPE :** haute capacité 122 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **ÉJECTION :** latérale
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique



SÉRIE Z900



Z994R

- **MOTEUR :** Diesel 1267 cm³ - 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 18.4 kW - 3200 trs/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique 2 leviers
- **CARTER DE COUPE :** 137 ou 152 cm
- **ÉJECTION :** latérale ou arrière selon carter
- **ÉQUIPEMENT en option :** pneu radial sans air - kit homologation route



Z997R

- **MOTEUR :** Diesel 1642 cm³ - 3 cylindres- FAP
- **PUISSANCE :** 21 kW - 2 800 tr/min 3 cylindres
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** hydrostatique 2 leviers
- **CARTER DE COUPE :** 152 cm ou 183 cm
- **ÉJECTION :** latérale ou arrière



AUTOPORTÉES
À ÉJECTION ARRIÈRE

JOHN DEERE

TRACTEURS DE PELOUSE
SÉRIE X100
LA TONTE INTELLIGENTE







SÉRIE X100



X117R

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 2 000 à 3 500 m²
- **MOTEUR :** Briggs & Stratton - 500 cm³
- **PUISSANCE :** 10,84 kW - 3 100 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 92 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 90 mm
- **TYPE ÉJECTION :** arrière
- **BAC DE RAMASSAGE :** 300 litres
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique



X147R

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 3 500 à 4 500 m²
- **MOTEUR :** Briggs & Stratton Bicylindre : 656 cm³
- **PUISSANCE :** 12,36 kW - 3 050 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 92 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 90 mm
- **TYPE ÉJECTION :** arrière
- **BAC DE RAMASSAGE :** 300 litres
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique



X167R

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 4 500 à 6 000 m²
- **MOTEUR :** Briggs & Stratton Bicylindre - 656 cm³
- **PUISSANCE :** 12,36 kW - 3 050 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 100 mm
- **TYPE ÉJECTION :** arrière
- **BAC DE RAMASSAGE :** 300 litres
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique

SCANNEZ CETTE VIDÉO
POUR VOIR NOTRE VIDÉO
SUR **LA SÉRIE X100**

AUTOPORTÉES
À ÉJECTION ARRIÈRE

JOHN DEERE

SÉRIE X300

PLUS D'ÉQUIPEMENT DE BASE

- Boîte-pont hydrostatique intégrée d'une grande efficacité.

PLUS DE CONFORT



X350R

- **SURFACE DE TONTE CONSEILLÉE :** de 3 500 à 7 000 m²
- **MOTEUR :** Kawasaki 726 cm³ - bicylindre
- **PUISSANCE :** 14,1 kW - 3 100 tr/min
- **LARGEUR DE COUPE :** 107 cm + **KIT MULCHING CONTROL OFFERT**
- **HAUTEUR DE COUPE :** 25 à 102 mm
- **TYPE ÉJECTION :** arrière
- **BAC DE RAMASSAGE :** 300 litres
- **TYPE TRANSMISSION :** hydrostatique
- **ENCLENCHEMENT LAMES :** électromagnétique

SCANNEZ CETTE VIDÉO POUR VOIR NOTRE VIDÉO SUR **L'AUTOPORTÉE X350R**

GAMME DIESEL

TRACTEURS DE PELOUSE DIESEL SÉRIE X900 : LE NEC PLUS ULTRA DES TRACTEURS DE JARDIN

L'IDÉAL POUR LES TERRAINS LES PLUS EXIGEANTS.

SÉRIE X900



X950R

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 25,2 CV - 3 200 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
  1 pédale marche AV - 1 pédale marche AR
- **DIRECTION :** assistée
- **ROUES MOTRICES :** 2
- **ROUES DIRECTRICES :** 2
- **POSTE DE CONDUITE :**
  tableau de bord rétroéclairé / compteur horaire / nombreux témoins / régulateur automatique de vitesse / commande RIO (sécurité prise de force pour la marche arrière)
- **BAC DE RAMASSAGE :**
  au sol : 570 litres - en hauteur : 650 litres
  hauteur de bennage : 203,7cm

STIGA

GAMME ESTATE : UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES BESOINS DE VOTRE JARDIN.

GAMME ESTATE



ESTATE 384

- **SURFACE MAX :** 3 000 m²
- **MOTEUR :** Stiga 450 - 432 cm³
- **PUISSANCE :** 6,8 kW - 2 400 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 84 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** 7 positions – 25 à 80 mm
- **CAPACITÉ DU BAC :** 240 L
- **ÉQUIPEMENTS EN OPTION :** kit mulching, chargeur de batterie et kit attache remorque



ESTATE 598W

- **SURFACE MAX :** 4 000 m²
- **MOTEUR :** Stiga 550 - 586 cm³ Bicylindre
- **PUISSANCE :** 10,4 kW - 2 600 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 98 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** 7 positions – 25 à 80 mm
- **CAPACITÉ DU BAC :** 240 L
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION:** kit mulching, chargeur de batterie et kit attache remorque

GAMME COMBI

LE PASSE-PARTOUT À L'HONNEUR. RIEN N'ARRÊTE, CETTE AUTOPORTÉE COMPACTE, PAS MÊME LA LARGEUR DES PORTILLONS DE JARDIN !



COMBI 372

- **SURFACE MAX :** 2 500 m²
- **MOTEUR :** Stiga 400 - 414 cm³
- **PUISSANCE :** 7,1 kW - 2 800 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 72 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** 7 positions – 30 à 80 mm
- **CAPACITÉ DU BAC :** 170 L
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** kit mulching et chargeur de batterie

AUTOPORTÉES
À ÉJECTION ARRIÈRE

HONDA

SCANNEZ
POUR REGARDER
NOTRE VIDÉO



SYSTÈME OPTIFLOW POUR OPTIMISER LE RAMASSAGE ET LE REMPLISSAGE DU BAC

1. Ouverture supplémentaire pour augmenter le flux d'air.
2. Deux turbines pour propulser l'herbe coupée.
3. Canal d'éjection surdimensionné pour supprimer le bourrage de l'herbe.
4. Conception du bac de ramassage réétudiée pour faciliter la sortie de l'air et augmenter la quantité d'herbe rentrant dans le bac.



HF 2317 HME

- **MOTEUR :** Honda GCV 530
- **PUISSANCE :** 9.4 kW à 2 800 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 92 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 30 à 80 mm
- **LAME(S) :** 2 lames
- **EMBRAYAGE LAMES :** électromagnétique
- **CARTER :** acier traité anticorrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 280 litres

MULCHING



HF 2417 HME

- **MOTEUR :** Honda GCV 530
- **PUISSANCE :** 9.9 kW à 2 800 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 102 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 30 à 90 mm
- **LAME(S) :** 2 lames
- **EMBRAYAGE LAMES :** électromagnétique
- **CARTER :** acier traité anticorrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 300 litres



HF 2625 HME

- **MOTEUR :** Honda GCV 690
- **PUISSANCE :** 13.9 kW à 2 800 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 122 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 30 à 90 mm
- **LAME(S) :** 3 lames
- **EMBRAYAGE LAMES :** électromagnétique
- **CARTER :** acier traité anticorrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 350 litres



HF 2625 HTE

- **MOTEUR :** Honda GCV 690
- **PUISSANCE :** 13.9 kW à 2 800 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **LARGEUR DE COUPE :** 122 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 30 à 90 mm
- **LAME(S) :** 3 lames
- **EMBRAYAGE LAMES :** électromagnétique
- **CARTER :** acier traité anticorrosion
- **BAC DE RAMASSAGE :** 350 litres

LES AVANTAGES PRODUITS

- **VIDAGE ÉLECTRIQUE DU BAC**



MULCHING INTÉGRÉ

N'hésitez plus entre ramasser et mulcher, les tracteurs Honda 2417 HM et 2622 peuvent passer du mulching au ramassage avec un simple levier.



DOUBLE LAMES SYNCHRONISÉES

Le système de lames à 90° géré par une courroie crantée permet un recouvrement total des lames. Assure une tonte parfaite même lors des changements de direction.



TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord électronique facile à lire vous fournit différentes informations : batterie faible, sécurité, bac plein...



TONDEUSE
À COUPE FRONTALE

STIGA

GAMME PARK



PARK 300

- **MOTEUR :** Stiga 450 - 432 cm³
- **PUISSANCE :** 8,1 kW - 3 200 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SYSTÈME DE COUPE :** frontale
- **LARGEUR DE COUPE :** 95 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** électrique
- **DIRECTION :** articulée
- **ÉQUIPEMENT :** attache remorque inclus



PARK 500 W

- **MOTEUR :** Stiga 550 Twin - 586cm³ bicylindre
- **PUISSANCE :** 11,9 kW - 3 200 tr/min
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SYSTÈME DE COUPE :** frontale
- **LARGEUR DE COUPE :** 95 ou 100 cm
- **RÉGLAGE HAUTEUR DE COUPE :** électrique
- **DIRECTION :** articulée
- **ÉQUIPEMENT :** attache remorque inclus



AUTOPORTÉES

ACCESSOIRES

E-quip' ta machine !



BALAI RAMASSEUR

- **LARGEUR DE RAMASSAGE :** 96 cm
- **DIAMÈTRE DE LA BROSSE :** 25 cm
- **ATTELAGE :** universel
- **CAPACITÉ DU SAC :** 340 L



REMORQUE POLYDUMP

- **VERSION :** brouette / trainée
- **CHARGE UTILE :** 220 kg
- **BENNE :** polypropylène
- **HOMOLOGATION :** non homologuée pour la voie publique



LÈVE AUTOPORTÉE MANUEL

- **POIDS MAX AUTORISÉ :** 400 kg



REMORQUE TRACTOPLUS

- **CAPACITÉ :** 300 L
- **CHARGE MAXIMUM :** 200 kg
- **BENNE :** polypropylène



LÈVE AUTOPORTÉE HYDRAULIQUE

- **CAPACITÉ DE LEVAGE :** 300 kg
- **ÉQUIPEMENTS :** vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied. Fourni avec un support d'accrochage vertical sécurisé



ÉPANDEUR

- **ENTRAINEMENT :** tracté
- **CAPACITÉ :** 56 kg
- **SURFACE :** environ 2 500 m²
- **RAYON D'ÉPANDAGE :** 3 à 3,5 m
- **ÉQUIPEMENTS :** grille tamis et bâche anti-pluie

Tous les accessoires pour tondeuses autoportées sont vendus en kit (non montés)



TRACTEURS

TRACTEURS **COMPACTS** p.44







TRACTEURS COMPACTS

JOHN DEERE

SÉRIE 1R : TESTEZ LES POSSIBILITÉS

SÉRIE 1R



1026R

- **MOTEUR :** Yanmar Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 24,8 CV
- **TRANSMISSION :** hydrostatique TwinTouch
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** 525 kg
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 1 370 kg
- **POIDS À VIDE :** 700 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 14,5 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur
- **COUPE :** auto-connect
- **ÉQUIPEMENT :** bac de ramassage













Chargeur frontal en option.







- CONÇU POUR LES ESPACES CONFINÉS
- POSTE DE CONDUITE CONFORTABLE
- COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE
- CHANGEMENT D'ÉQUIPEMENT RAPIDE ET FACILE
- CONDUITE AISÉE GRÂCE À LA TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- CAPOT DE RELEVAGE ASSISTÉ

JOHN DEERE

SÉRIE 2R : TESTEZ LA POLYVALENCE COMPACTE

SUR TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE 2R :

- PRISE DE FORCE ARRIÈRE ET VENTRALE

EN OPTION :

- Cabine
- Prise de force avant
- Plateau de coupe autoconnect
- Bac de ramassage
- Chargeur frontal à attelage et dételage rapide
- Relevage avant 3 points et attelage avant rapide pour outils John Deere (selon modèles)

SÉRIE 2R



2026R

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 24,8 CV
- **TRANSMISSION :** hydrostatique, 4 RM
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** 574 kg
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 1 370 kg
- **POIDS À VIDE AVEC ARCEAU / CABINE :** 760 kg / 920 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 20 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur
- **COUPE :** auto-connect
- Cabine



2032R

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres, turbocompressé
- **PUISSANCE :** 30,6 CV
- **TRANSMISSION :** hydrostatique, 4 RM
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** 946 kg
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 2 500 kg
- **POIDS À VIDE AVEC ARCEAU / CABINE :** 1 100 kg / 1 325 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 22 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur
- **COUPE :** auto-connec
- Cabine



SÉRIE 2R



2038R

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres, turbocompressé
- **PUISSANCE :** 36,7 CV
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **DIRECTION :** assistée, 4 RM
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** 946 kg
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 2 500 kg
- **POIDS À VIDE AVEC ARCEAU / CABINE :** 1 100 kg / 1 325 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 22 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur
- **COUPE :** auto-connec
- Cabine



TRACTEURS COMPACTS

JOHN DEERE

SÉRIE 3 : TESTEZ L'EXCELLENCE ET LA GESTION DE LA PUISSANCE

SUR TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE 3R :

- CHÂSSIS MOYEN
- CAPACITÉ DE RELEVAGE : 1 148 KG
- CAPACITÉ DE TRACTION : 4 000 KG
- POIDS AVEC ARCEAU / CABINE : 1 400 / 1 700 KG
- PRISES DE FORCE ARRIÈRE ET VENTRALE

EN OPTION :

- PRISE DE FORCE AVANT
- PLATEAU DE COUPE AUTOCONNECT
- CABINE
- CHARGEUR FRONTAL À ATTELAGE ET DÉTELAGE RAPIDE
- RELEVAGE AVANT 3 POINTS

SCANNEZ CETTE VIDÉO POUR VOIR NOTRE VIDÉO DU TRACTEUR **3039R**

SÉRIE 3



3038E

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres, turbocompressé
- **PUISSANCE :** 36,7 CV
- **TRANSMISSION :** hydrostatique, 4 RM
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** S/O
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 2 000 kg
- **POIDS À VIDE AVEC ARCEAU :** 1 053 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 23 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur



3033R

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 31,8 CV
- **TRANSMISSION :** e-hydro, 4 RM
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** 1 148 kg
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 2 190 kg
- **POIDS À VIDE AVEC ARCEAU / CABINE :** 1 400 kg / 1 700 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 30 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur
- **COUPE :** auto-connect
- Cabine

SÉRIE 3



3039R

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres, turbocompressé
- **PUISSANCE :** 38,2 CV
- **TRANSMISSION :** e-hydro, 4 RM
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** 1 148 kg
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 2 190 kg
- **POIDS À VIDE AVEC ARCEAU / CABINE :** 1 400 kg / 1 700 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 30 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur
- **COUPE :** auto-connec
- Cabine



3046R

- **MOTEUR :** Diesel 3 cylindres, turbocompressé avec échangeur air/air
- **PUISSANCE :** 44,7 CV
- **TRANSMISSION :** e-hydro, 4 RM
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE RELEVAGE :** 1 148 kg
- **CAPACITÉ DE TRACTION :** 2 190 kg
- **POIDS À VIDE AVEC ARCEAU / CABINE :** 1 400 kg / 1 700 kg
- **VITESSE MAXIMUM :** 30 km/h
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur
- **COUPE :** auto-connec
- Cabine

Solis

MICRO TRACTEUR

- NORMES HOMOLOGATION
- SÉCURITÉ SIÈGE
- CONTACTEURS SÉCURITÉ PDF



SOLIS 20

- **MOTEUR :** 952 cm³
- **TYPE :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 20 CV
- **TRANSMISSION :** mécanique
- **VITESSE :** 6 vitesses AV et 2 AR
- **EMBRAYAGE :** monodisque
- **DIRECTION :** mécanique
- **CAPACITÉ DE LEVAGE :** 540 kg
- **DIMENSIONS :**
  Hors tout : longueur 2 310 mm - largeur : 950 mm
  Hauteur avec arceau : 1 950 mm - Empattement : 1 420 mm
- **POIDS :** 885 kg
- **SPÉCIFICATIONS :** 4 roues motrices - attelage 3 points + crochets d'attelage AV et AR - homologué route
- **ÉQUIPEMENT EN OPTION :** chargeur

E-quip' ta machine !

MAJAR

TONDEUSES DE FINITION



TAM 120 EA

- **ÉJECTION :** arrière
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 120 cm

GIROBROYEURS



GC 105

- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 105 cm

TONDEUSES DE FINITION



RBML 115

- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 115 cm

ROTO-CULTIVATEURS TRANSMISSION BOULON DE RUPTURE



RDM 105

- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 105 cm
- Roto déportable

TRACTEURS COMPACTS



Solis



SOLIS 26

- **MOTEUR :** Mitsubishi 1 318 cm^3
- **TYPE :** Diesel 3 cylindres
- **PUISSANCE :** 26 CV
- **TRANSMISSION :** mécanique
- **VITESSE :** 6 vitesses AV et 2 AR
- **EMBRAYAGE :** monodisque
- **DIRECTION :** assistée
- **CAPACITÉ DE LEVAGE :** 600 kg
- **DIMENSIONS :**
  Hors tout : longueur 2 725 mm - largeur : 1 058 mm
  Hauteur avec arceau : 2 153 mm - Empattement : 1 560 mm
- **POIDS :** 960 kg
- **SPÉCIFICATIONS :** 4 roues motrices - attelage 3 points + crochets d'attelage AV et AR - homologué route

E-quip' ta machine !

MAJAR

TONDEUSES DE FINITION



TAM 150 EA

- **ÉJECTION :** arrière
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 150 cm

GIROBROYEURS



GC 120

- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 120 cm

TONDEUSES DE FINITION



RBML 130

- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 130 cm

ROTO-CULTIVATEURS TRANSMISSION BOULON DE RUPTURE



RDM 125

- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 125 cm
- Roto déportable



MOTOCULTEURS

MICROBINEUSES p.50
MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS p.51







MICROBINEUSES

HONDA

L'OUTIL IDÉAL POUR LES PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE.



FG 110

- **MOTEUR :** Honda GX 25 OHV
- **CYLINDRÉE :** 25 cm³
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** finale par vis et pignon embrayage centrifugé monovitesse
- **VITESSE :** 1 AV
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 23 cm
- **SPÉCIFICATIONS :** roue de transport
- **POIDS :** 13 kg



FG 201

- **MOTEUR :** Honda GX 50 OHV
- **CYLINDRÉE :** 49 cm³
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** finale par vis et pignon embrayage centrifugé monovitesse
- **VITESSE :** 1 AV
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 16 / 30 cm
- **SPÉCIFICATIONS :** roue de transport
- **POIDS :** 17 kg



FG 205

- **MOTEUR :** Honda GX 50 OHV
- **CYLINDRÉE :** 49 cm³
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** finale par vis et pignon embrayage centrifugé monovitesse
- **VITESSE :** 1 AV
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 25 / 45 cm
- **SPÉCIFICATIONS :** roue de transport
- **POIDS :** 21 kg



MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS

STAUB

DES MOTOBINEUSES

CONÇUES POUR LE JARDINAGE DES POTAGERS DOMESTIQUES, DES VÉGÉTAUX D'ORNEMENT, DES SURFACES AMÉNAGÉES ET POUR L'ENGAZONNEMENT



MAXIBECHE 155K

- **MOTEUR :** EMAK K300H OHV - 80 CC
- **PUISSANCE :** 1,7 kW
- **FRAISES :** 3+3
- **VITESSE :** 1 AV
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 22 / 45 cm
- **POIDS :** 30 kg



ST 1941 R

- **MOTEUR :** RATO R80 - 79 CC
- **PUISSANCE :** 1,4 kW
- **FRAISES :** 2+2
- **VITESSES :** 1 AV + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 50 cm
- **INCLUS :**
  Guidon elliptique réglable en hauteur et en déport
  Roue de transport escamotable - Pic de terrage
- **POIDS :** 39 kg



ST 2961 R

- **MOTEUR :** RATO 210 - 212 CC
- **PUISSANCE :** 4,2 kW
- **FRAISES :** 3+3
- **VITESSES:** 1 AV + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 60 / 80 cm
- **INCLUS :**
  Guidon réglable en hauteur
  Roue de transport - Pic de terrage
- **POIDS :** 53 kg

MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS

stawb

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE



ST 2966 DE

- **MOTEUR :** RATO 210 - 212 CC
- **PUISSANCE :** 4,2 kW
- **FRAISES :** 3+3
- **VITESSES :** 1 AV + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 60 / 80 cm
- **INCLUS :**
  Démarrage électrique
  Guidon réglable en hauteur et déport à serrage centralisé
  Roue de transport - Pic de terrage
- **POIDS :** 53 kg

ROTOBINEUSE



ROTO 480 B

- **MOTEUR :** BRIGGS 750 Serie - 163 CC
- **PUISSANCE :** 3,3 kW
- **FRAISE :** arrière
- **VITESSES :** 1 AV de travail + 1 AV de déplacement + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 48 cm
- **INCLUS :**
  Guidon réglable en hauteur et déport à serrage centralisé
  Roues 3,50 x 6
- **POIDS :** 73 kg

UN MOTOCULTEUR

POUR UN TRAVAIL INTENSIF SUR DES GRANDES SURFACES.



MOTOCULTEUR

JOGGER 7H

- **MOTEUR :** Honda GX 200 - 196 CC
- **PUISSANCE :** 4,3 kW
- **FRAISE :** arrière
- **VITESSES :** 2 AV+ 2 AR + Prise de force
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 60 cm
- **INCLUS :** sarclo fraise 60 cm - roues 500x10 masse frontale 12 kg
- **POIDS :** 120 kg

HONDA

UN TRAVAIL DE QUALITÉ POUR CULTIVER ET ENTRETENIR VOTRE POTAGER.

GAMME COMPACTE



FG 320

- **MOTEUR :** Honda GP 160 -163 cm³
- **PUISSANCE :** 4,2 kW - 3 600 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** courroie / chaîne
- **VITESSES :** 1 AV / 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 80 cm
- **ÉQUIPEMENTS :** roue de transport - béquille de terrage
- **POIDS :** 55 kg





F220

- **MOTEUR :** GXV 57 - 57 cm³
- **PUISSANCE :** 1,5 kW - 4 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** pignon et engrenage conique
- **VITESSE :** 1 AV
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 61,5 cm
- **ÉQUIPEMENTS :** roue de transport - mancherons réglables en hauteur et en déport - béquille de terrage
- **POIDS :** 30 kg

MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS

HONDA

100% QUALITÉ HONDA

SCANNEZ POUR REGARDER NOTRE VIDÉO DE LA **FF 500**



SYSTÈME ARS : FRAISES CONTRE ROTATIVES (FF 300, FF 500)

Les 2 fraises intérieures tournent en sens inverse des fraises extérieures d'où :

- Excellente performance, la terre est finement émiettée.
- Pénétration profonde dans le sol (jusqu'à 20 cm).
- Confort optimal de travail (force de réaction réduite à 0).
- Facile à manoeuvrer, sans effort.

GAMME COMPACTE



FJ 500 SER (AVEC OUTILS ROTATIFS)

- **MOTEUR :** Honda GX 160 - 163 cm³
- **PUISSANCE :** 3,6 kW - 3 600 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** pignon et engrenage conique
- **VITESSES :** 1 AV + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 60 cm / 80 cm
- **ÉQUIPEMENTS :** mancherons réglables en hauteur béquille de terrage - roue de transport AV (en option)
- **POIDS :** 57 kg



FJ 500 DER (AVEC OUTILS ROTATIFS)

- **MOTEUR :** Honda GX 160 - 163 cm³
- **PUISSANCE :** 3,6 kW - 3 600 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** pignon et engrenage conique
- **VITESSES :** 2 vitesses AV + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 60 cm / 80 cm
- **ÉQUIPEMENTS :** mancherons réglables en hauteur et en déport - roue de transport - béquille de terrage
- **POIDS :** 49 kg

MOTOCULTEURS À FRAISES



FF 300

- **MOTEUR :** GXV 57 - 57 cm³
- **PUISSANCE :** 1,5 kW - 4 800 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** pignons
- **VITESSES :** 3 vitesses transport - 2 vitesses travail 1 vitesse AR
  Vitesse de rotation : 131 tr/min
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 29 / 45 cm
- **ÉQUIPEMENTS :** mancherons réglables en hauteur
- **POIDS :** 50 kg



FF 500

- **MOTEUR :** GCV 160 - - 163 cm³
- **PUISSANCE :** 3,3 kW - 3 600 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **TRANSMISSION :** pignons
- **VITESSES :** 3 vitesses transport - 2 vitesses travail 1 vitesse AR
  Vitesse de rotation : 141 tr/min
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 36 / 55 cm
- **ÉQUIPEMENTS :** mancherons réglables en hauteur
- **POIDS :** 78 kg

HONDA

SCANNEZ POUR REGARDER NOTRE VIDÉO DU **F 560**

- CHANGEMENT D'OUTILS AISÉ
- LARGE GAMME DE VITESSES
- DÉCRABOTAGE GAUCHE/ DROITE



F 560

- **MOTEUR :** Honda GX 160 - 163 cm³
- **PUISSANCE :** 3,6 kW - 3600 tr/min
- **TRANSMISSION :** finale par chaîne
- **VITESSES :** 6 vitesses AV, 2 vitesses AR - embrayage par courroie - décrabotage
- **EQUIPEMENT :** mancherons réglables en hauteur et en déport
- **POIDS CELLULE NUE :** 66 kg

E-quip' ta machine !



MONTAGE OUTILS ROTATIFS

Cellule et fraises rotatives.



MONTAGE FRAISE ARRIÈRE

Cellule, roues, masses de roues, contrepoids, fraise arrière.



MONTAGE LABOUR

Cellule, roues, masses de roues, contrepoids, charrue.



MONTAGE LAME À NEIGE

Cellule, roues, masses de roues, lame à neige.

MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS

STIHL

MANIABLE ET ERGONOMIQUE, POUR UN TRAVAIL DU SOL SANS EFFORT



MH585

- **MOTEUR :** KOHLER HD 675 OHV SC - 149 CC
- **PUISSANCE :** 2,3 kw - 3000 tr/min
- **VITESSES :** 1 AV + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 85 cm
- **POIDS :** 44 kg



MH600

- **MOTEUR :** EHC 600 - 212 cm^3
- **PUISSANCE :** 4,4 kw - 3600 tr/min
- **VITESSES :** 2 AV + 1 AR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 78 cm
- **POIDS :** 68 kg

E-quip' toi !



STIHL
CASQUE DE PROTECTION
0000-884-0541



STIHL
CHAUSSURES DE PROTECTION
0088-530-01XX



STIHL
GANTS
0088-611-13XX

E-quip' ta machine !



KIT ENTRETIEN
KIT4TPS



STIHL
CARBURANT 4T
0781-989-7300



COUPE-BORDURES

COUPE-BORDURES **ÉLECTRIQUES** p.58
COUPE-BORDURES **À BATTERIE** p.59





COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

STIHL

RÉSOLUMENT TOURNÉ VERS LA VÉGÉTATION





FSE 60

- **MOTEUR :** électrique – 540 W
- **OUTIL DE COUPE :** tête nylon semi-auto
- **POIDS :** 3,9 kg



FSE 81

- **MOTEUR :** électrique – 1000 W
- **OUTIL DE COUPE :** tête nylon semi-auto
- **SPÉCIFICATION :** roulette de butée
- **POIDS :** 4,7 kg



COUPE-BORDURES À BATTERIE

STIHL

UNE MANIABILITÉ EXPERTE

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10

- Temps de charge 70/95 min (80/100%)



AK 20

- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30

- Temps de charge 160/205 min (80/100%)



FSA 45

- **OUTIL DE COUPE :** Polycut 2-2
- **BATTERIE :** intégrée
- **AUTONOMIE :** 50 m² / 20 min
- **EQUIPEMENT :** chargeur



FSA 57

- **OUTIL DE COUPE :** AutoCut 2-2
- **BATTERIE ET CHARGEUR :** en option ou PACK
- **AUTONOMIE AK10 :** 125 m² / 25 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 250 m² / 50 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 300 m² / 60 min

SCANNEZ CETTE VIDÉO POUR VOIR NOTRE VIDÉO **DU COUPE-BORDURE FSA 57**



FSA 60 R

- **OUTIL DE COUPE :** AutoCut 6-2
- **BATTERIE ET CHARGEUR :** en option ou PACK
- **AUTONOMIE AK10 :** 100 m² / 13 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 250 m² / 30 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 300 m² / 38 min

NOS PRODUITS *malins*

anova

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE :
WWW.EQUIPJARDIN.COM

NOS PRODUITS *malins*

MOTOBINEUSES



MC52 PRO

- **MOTEUR :** 52 cm3
- **PUISSANCE :** 1,2 CV /0,9kW
- **VITESSES :** 1 AV
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 25 cm
- **POIDS :** 14 kg



MC507 PRO

- **CYLINDRÉE :** 212 cc
- **PUISSANCE :** 5,3 kW
- **VITESSES :** 2 AV et 1 ARR
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 82 cm
- **POIDS :** 70 kg

LES AVANTAGES PRODUITS

- Kit roues : 400 x 8
- Butteur

DÉBROUSSAILLEUSES



D52R PRO

- **MOTEUR :** 51,7 cm^3
- **PUISSANCE :** 1,4 kW
- **POIDS :** 10 kg
- **OUTIL DE COUPE :** Tête en nylon

LES AVANTAGES PRODUITS

- Deux roues
- Guidon réglable en hauteur et rabattable



D52BA PRO

- **MOTEUR :** 51,7 cm^3
- **PUISSANCE :** 1,4 kw
- **POIDS :** 11 kg
- **OUTIL DE COUPE :** Tête semi-automatique
  Couteau taillis

LES AVANTAGES PRODUITS

- Démarrage facile
- Carénage anti-vibration



D546HXP PRO

- **CYLINDRÉE :** 46,5 cc
- **PUISSANCE :** 2 kW
- **POIDS :** 8,65 kg
- **OUTIL DE COUPE :** Tête semi-automatique
  Couteau taillis

LES AVANTAGES PRODUITS

- Système anti-vibration
- Démarrage facile
- Harnais professionnel

NOS PRODUITS *malins*

anova

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE :
WWW.EQUIPJARDIN.COM

NOS PRODUITS *malins*

DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES



DC361 PRO

- **MOTEUR :** Loncin 185cm^3
- **PUISSANCE :** 5 CV / 3,4 kW
- **POIDS :** 60 kg
- **LARGEUR DE COUPE :** Coupe acier de 61 cm

LES AVANTAGES PRODUITS

- Ejection latérale
- Roue avant pivotante
- Embrayage de lame

DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX



DM600 PRO

- **MOTEUR :** 223 cm^3
- **PUISSANCE :** 6,5 CV / 4,7 kW
- **POIDS :** 130 kg
- **LARGEUR DE COUPE :** 59 cm
- **VITESSES :** vitesses AV et 1 ARR

LES AVANTAGES PRODUITS

- 32 couteaux doubles flottants
- Roue avant pivotante
- Embrayage de lame

MOTOCULTEUR



MTC620 PRO

- **MOTEUR :** 212 cm^3
- **PUISSANCE :** 7 CV - 5,3 kW
- **POIDS :** 117 kg
- **LARGEUR DE TRAVAIL :** 62 cm
- **VITESSES :** vitesses AV et 1 ARR

LES AVANTAGES PRODUITS

- Roues 3.50X6.00
- Fraise contre rotative

TARRIÈRE



AH52 PRO

- **MOTEUR :** 51,7 cm^3 - 2 TPS
- **POIDS :** 16 kg
- **DIAMÈTRE MÈCHE :** 150 mm

LES AVANTAGES PRODUITS

- Option mèche en 100/150/200/250mm



DÉBROUSSAILLEUSES

DÉBROUSSAILLEUSES **À BATTERIE** p.63
DÉBROUSSAILLEUSES **THERMIQUES** p.64
TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES p.69





DÉBROUSSAILLEUSES STIHL À BATTERIE

STIHL

POUR LES GRANDES SURFACES ET LES TRAVAUX DE FAUCHAGE.

CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)



FSA 86 R

- **POIGNÉE :** anneau
- **OUTIL DE COUPE :** tête faucheuse AutoCut C6-2
- **POIDS :** 3,2 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** jusqu'à 30 min
- **AUTONOMIE AP200 :** jusqu'à 60 min
- **AUTONOMIE AP300 :** jusqu'à 70 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** jusqu'à 85 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** jusqu'à 102 min



FSA 90 / FSA 90 R

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **OUTIL DE COUPE :** tête faucheuse AutoCut 25-2 + couteau herbe 2 dents (uniquement sur la FSA 90)
- **POIDS :** 3,2 kg / 2,8 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 18 min / 12 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 36 min / 24 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 45 min / 30 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 56 min / 37 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 67 min / 44 min



FSA 130 / FSA 130 R

Dans la limite des stocks disponibles

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **OUTIL DE COUPE :** tête faucheuse AutoCut C26-2
- **POIDS :** 4,5 kg / 3,9 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 25 min / 14 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 50 min / 28 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 70 min / 36 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 100 min / 45 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 120 min / 54 min



FSA 135 / FSA 135 R

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **OUTIL DE COUPE :** Tête faucheuse AutoCut C26-2
- **POIDS :** 4,9 kg / 4,6 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 16 min / 10 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 30 min / 17 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 40 min / 19 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 50 min / 25 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 60 min / 30 min



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

STIHL

POUR MAISONS & JARDINS.



FS 55 / FS 55 R

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 750 W
- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** couteau à herbe 8 dents (uniquement sur la FS 55) + TrimCut 31-2
- **POIDS :** 4,9 kg / 4,4 kg



FS 56

- **POIGNÉE :** guidon
- **MOTEUR :** 800 W
- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** AutoCut C26-2
- **POIDS :** 5,1 kg





FS 70 C-E / FS 70 RC-E

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 900 W
- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** couteau à herbe 8 dents (uniquement sur la FS 70 C-E) + AutoCut C26-2
- **POIDS :** 5,4 kg / 4,8 kg

STIHL

POUR PARCS & DOMAINES



BOUTON MARCHE ARRET

Le commutateur marche/arrêt est constamment en position marche. Simplifie la procédure de démarrage.



ERGOSTART

Le commutateur marche/arrêt est constamment en position marche. Simplifie la procédure de démarrage.



FS 91 / FS 91 R

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 950 W
- **CYLINDRÉE :** 28,4 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** couteau taillis 250-3 (uniquement sur la FS 91) AutoCut C26-2 (uniquement sur la FS 91 R)
- **POIDS :** 5,8 kg



FS 94 C-E / FS 94 RC-E

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 900 W
- **CYLINDRÉE :** 24,1 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** AutoCut 25-2
- **POIDS :** 4,6 kg



FS 131 / FS 131 R

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 1 400 W
- **CYLINDRÉE :** 36,3 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** couteau taillis 250-3 (uniquement sur la FS 131) AutoCut C26-2 (uniquement sur la FS 131 R)
- **POIDS :** 5,8 kg



FS 240 / FS 240 R

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 1 700 W
- **CYLINDRÉE :** 37,7 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** couteau taillis 250-3 (uniquement sur la FS 240) AutoCut 25-2 (uniquement sur la FS 240R)
- **POIDS :** 7 kg / 6,6 kg



FS 261 C-E

- **POIGNÉE :** guidon
- **MOTEUR :** 2 000 W
- **CYLINDRÉE :** 41,6 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** Couteau taillis 300-3
- **POIDS :** 7,7 kg

SCANNEZ CETTE VIDÉO POUR VOIR NOTRE VIDÉO **DE LA DÉBROUSSAILLEUSE FS 131**



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES

STIHL

POUR TRAVAUX PAYSAGERS & FORESTIERS



BOUTON MARCHE ARRET

Le commutateur marche/arrêt est constamment en position marche. Simplifie la procédure de démarrage.



ERGOSTART

Le commutateur marche/arrêt est constamment en position marche. Simplifie la procédure de démarrage.



M-TRONIC

Ce système régule de manière précise dans toutes les conditions le point d'allumage et le dosage du carburant.



FS 411 C-EM

- **POIGNÉE :** guidon
- **MOTEUR :** 2 000 W
- **CYLINDRÉE :** 41,6 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** tête fil ou couteau au choix
- **POIDS :** 8,5 kg



FS 461 C-EM

- **POIGNÉE :** guidon
- **MOTEUR :** 2 200 W
- **CYLINDRÉE :** 45,6 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** tête fil ou couteau au choix
- **POIDS :** 8,5 kg



FR 410 C-E

- **MOTEUR :** 2 000 W
- **CYLINDRÉE :** 41,6 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** AutoCut 36-2
- **POIDS :** 10,8 kg



FR 460 TC-EM

- **MOTEUR :** 2 200 W
- **CYLINDRÉE :** 45,6 cm³
- **OUTIL DE COUPE :** AutoCut 36-2
- **POIDS :** 10,9 kg



POUR ÊTRE EN SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE ! SCANNEZ POUR VOUS INFORMER SUR **NOS EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE**

E-quip' toi !



CONCEPT 24

- **COULEURS :** Orange
- **POIDS :** 202 g
- **SNR dB(A) :** 24

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Hauteur réglable, arceau métal, bonne aération.**



LIGHT PLUS

- **COULEURS :** Claire OU Teintée OU Jaune

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Protection latérale, anti-UV, anti-buée, et anti-rayures, large écran de protection.**



VESTE FUNCTION UNIVERSAL

- **COULEURS :** Noir-Orange
- **TAILLES :** S / M / L / XL / XXL

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Renforts contre les épines au niveau du cou, des épaules et des coudes. Poignées ajustables. 3 poches et grand logo STIHL dans le dos.**



PANTALON FS PROTECT

- **COULEURS :** Noir-Vert foncé
- **TAILLES :** XS / S / M / L / XL / XXL

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Idéal travaux de débroussaillage, protection contre les projections, nombreuses poches, longs orifi ces d'aération à l'arrière.** Accessoires, voir p.XX : jambières et bretelles FS.



DYNAMIC DURO

- **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Cuir souple, bandes élastiques aux poignets.**



WORKER S2 NON ANTI-COUPURES

- **COULEURS :** Noir
- **TAILLES :** du 39 au 48

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Cuir, coque acier anti-écrasement, semelle orthopédique**



HONDA

LES AVANTAGES DU MICRO MOTEUR 4 TEMPS HONDA

PLUS PROPRE
Dégage moins d'émissions polluantes qu'un moteur 2 temps.

PLUS SILENCIEUX
La fatigue liée au bruit est largement diminuée.

PLUS SIMPLE
La force de traction du lanceur est divisée par deux par rapport à un moteur 2 temps.

PLUS ÉCONOMIQUE
25 % d'économie de carburant et 85 % d'huile en moins qu'un moteur 2 temps.

FONCTIONNE À 360°





UMS 425 ELN

- **MOTEUR :** 4 tps - GX 25
- **CYLINDRÉE :** 25 cm³
- **TRANSMISSION :** arbre courbé
- **SPÉCIFICATIONS :** poignée anneau
- **ACCESSOIRES :** livrée avec tête nylon
- **POIDS :** 5,4 kg



UMK 425 EUE / UMK 425 ELE

- Guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 4 tps - GX 25
- **CYLINDRÉE :** 25 cm³
- **TRANSMISSION :** arbre droit
- **SPÉCIFICATIONS :** harnais double
- **ACCESSOIRES :** livrée avec tête nylon + couteaux à herbe
- **POIDS :** 6,2 kg / 5,9 kg



UMK 435 EUE / UMK 435 ELE

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** 4 tps - GX 35
- **CYLINDRÉE :** 35 cm³
- **TRANSMISSION :** arbre droit
- **SPÉCIFICATIONS :** harnais double
- **ACCESSOIRES :** livrée avec tête nylon + couteaux à herbe
- **POIDS :** 7,5 kg / 7,2 kg



UMK 450 EUE / UMK 450 ELE

- **POIGNÉE :** guidon ou anneau
- **MOTEUR :** GX 50
- **CYLINDRÉE :** 50 cm³
- **TRANSMISSION :** arbre droit
- **SPÉCIFICATIONS :** harnais double
- **ACCESSOIRES :** tête nylon Tap&Go + couteau 3 dents
- **POIDS :** 7,8 kg / 8,1 kg



UMK 450 XEE

- **MOTEUR :** GX 50
- **CYLINDRÉE :** 50 cm³
- **TRANSMISSION :** arbre droit
- **SPÉCIFICATIONS :** guidon anti-vibration + harnais confort
- **ACCESSOIRES :** tête nylon Tap&Go + couteau 3 dents
- **POIDS :** 9 kg



UMR 435 T

- **MOTEUR :** 4 tps - GX 35
- **CYLINDRÉE :** 35 cm³
- **TRANSMISSION :** flexible
- **SPÉCIFICITÉS :** débroussailleuse à dos
- **ACCESSOIRES :** livrée avec tête nylon + couteau à herbe
- **POIDS :** 10 kg



HONDA

100% QUALITÉ HONDA



UM 536 EB

- **MOTEUR :** Honda GXV 160 - 163 cc
- **TYPE :** 4 tps - OHV
- **PUISSANCE :** 3,2 kW - 3 600 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** tractée
- **TRANSMISSION :** 2 vitesses
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 15 à 75 mm
- **CARTER :** acier avec partie avant flottante éjection latérale
- **SPÉCIFICITÉ :** frein de pente
- **PENTE MAXIMUM :** 36%
- **POIDS À VIDE :** 66 kg



UM 616 EE

- **MOTEUR :** Honda GXV 160 - 163 cc
- **TYPE :** 4 tps - OHV
- **PUISSANCE :** 3,2 kW - 3 600 tr/min
- **DÉMARRAGE :** lanceur au guidon
- **AVANCEMENT :** tractée
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **SÉCURITÉ :** rotostop
- **LARGEUR DE COUPE :** 61 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 15 à 75 mm
- **CARTER :** acier avec partie avant flottante éjection latérale
- **PENTE MAXIMUM :** 36%
- **POIDS À VIDE :** 72 kg

CARTER DE COUPE FLOTTANT

Le système de carter de coupe flottant (avec ressorts) facilite le passage et la coupe des hautes herbes.



TONDEUSES
DÉBROUSSAILLEUSES



ROQUES LECŒUR

FABRIQUÉ EN FRANCE • FABRIQUÉ EN FRANCE



RLC 48 RL

- **MOTEUR :** RL RV170 - 173 CC
- **PUISSANCE :** 3,3 kw - 3250 tr/min
- **TYPE :** faucheuse 3 roues
- **LARGEUR DE COUPE :** 48 cm
- **AVANCEMENT :** autotractée



RL 2006 RL

- **MOTEUR :** RL RV170 - 173 CC
- **PUISSANCE :** 3,3 kw - 3250 tr/min
- **TYPE :** faucheuse 3 roues
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **AVANCEMENT :** autotractée



RL 2006 H

- **MOTEUR :** Honda 190 - 190 cc
- **PUISSANCE :** 3,4 kW - 2900 tr/min
- **TYPE :** faucheuse 3 roues
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **AVANCEMENT :** autotractée



RL 2008 H V2

- **MOTEUR :** Honda GCVx 200 - 201 cc
- **PUISSANCE :** 2,8 kW - 3000 tr/min
- **TYPE :** faucheuse 3 roues
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **AVANCEMENT :** traction variable



RL 115 H V2

- **MOTEUR :** Honda GCVx 200 - 201 cc
- **PUISSANCE :** 2,8 kW - 3000 tr/min
- **TYPE :** débroussailleuse forestière
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **AVANCEMENT :** traction variable + marche AR
- **SPÉCIFICITÉ :** frein de pente



RL 210 H V2

- **MOTEUR :** Honda GCVx 200 - 201 cc
- **PUISSANCE :** 2,8 kW - 3000 tr/min
- **TYPE :** débroussailleuse 4 roues
- **LARGEUR DE COUPE :** 53 cm
- **AVANCEMENT :** traction variable + marche AR
- **SPÉCIFICITÉ :** frein de pente
- **SÉCURITÉ :** embrayage de lame



RL 1092 BS

- **MOTEUR :** BRIGGS STRATON 627 cc - bicylindre
- **PUISSANCE :** 21 CV - 15,7 kW
- **LARGEUR DE COUPE :** 92 cm
- **HAUTEUR DE COUPE :** de 5 à 10 cm
- **TRANSMISSION :** hydrostatique
- **PENTE MAXIMUM :** 32%
- **POIDS :** 317 kg
- Embrayage des lames électromagnétique

OREC



RABBIT RM 882

- **MOTEUR :** KAWASAKI FS481V - 603 cc
- **PUISSANCE :** 11.9 KW
- **HAUTEUR DE COUPE :** 5 à 11 cm
- **LARGEUR DE COUPE :** 88 cm
- **BLOCAGE DIFFÉRENTIEL :** 360° MAV + MAR
- **TRANSMISSION :** hydromécanique



RABBIT RM 952

- **MOTEUR :** KAWASAKI FS541V - 603 cc
- **PUISSANCE :** 13.4 KW
- **HAUTEUR DE COUPE :** 5 à 11 cm
- **LARGEUR DE COUPE :** 95 cm
- **BLOCAGE DIFFÉRENTIEL :** 360° MAV + MAR
- **TRANSMISSION :** hydromécanique

4 ROUES MOTRICES



RABBIT RM 982

- **MOTEUR :** KAWASAKI FS691V - 726 cc
- **PUISSANCE :** 18 KW
- **HAUTEUR DE COUPE :** 5 à 12 cm
- **LARGEUR DE COUPE :** 95 cm
- **BLOCAGE DIFFÉRENTIEL :** 360° MAV + MAR
- **TRANSMISSION :** hydromécanique



TRONÇONNEUSES

TRONÇONNEUSES **ÉLECTRIQUES** p.73
TRONÇONNEUSES **À BATTERIE** p.74
TRONÇONNEUSES **THERMIQUES** p.76
PERCHES D'ÉLAGAGE **À BATTERIE** p.81
PERCHES D'ÉLAGAGE **THERMIQUES** p.82







TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

STIHL

CHOISISSEZ L'EXCELLENCE



MSE 141 C-Q

- **PUISSANCE :** 1 400 W
- **GUIDE :** 35 cm 3/8 - PMM3
- **POIDS :** 3,7 kg



MSE 170 C-Q

- **PUISSANCE :** 1 700 W
- **GUIDE :** 35 cm 3/8 - PMM3
- **POIDS :** 3,8 kg





TRONÇONNEUSES À BATTERIE

STIHL

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10
- Temps de charge 70/95 min (80/100%)



AK 20
- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30
- Temps de charge 160/205 min (80/100%)

GAMME LITHIUM-ION COMPACT : POUR LES MOYENS ET GRANDS JARDINS



MSA 120 C-BQ
- **GUIDE :** 30 cm
- **PAS DE CHAÎNE :** ¼ '' P
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide
- **POIDS :** 2.7 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 18 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 40 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 55 min



MSA 140 C-BQ
- **GUIDE :** 30 cm
- **PAS DE CHAÎNE :** ¼ '' P
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide
- **POIDS :** 2.7 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 18 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 40 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 45 min

STIHL

GAMME LITHIUM-ION PRO : POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)



MSA 160 C-BQ
- **GUIDE :** 30 cm
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide
- **POIDS :** 3,1 kg
- **AUTONOMIE AP200 :** 42 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 50 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 62 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 74 min



MSA 161 T
- **GUIDE :** 30 cm
- **POIDS :** 2,5 kg
- **AUTONOMIE AP200 :** 42 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 50 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 62 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 74 min



MSA 200 C-BQ
- **GUIDE :** 35 cm
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide
- **POIDS :** 3,3 kg
- **AUTONOMIE AP200 :** 35 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 40 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 50 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 60 min



MSA 220 T
- **GUIDE :** 35 cm
- **POIDS :** 2,7 kg
- **AUTONOMIE AP200 :** 16 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 25 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 29 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 34 min



MSA 220 C-BQ
- **GUIDE :** 35 cm
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide
- **POIDS :** 3,6 kg
- **AUTONOMIE AP200 :** 32 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 35 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 37 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 44 min



MSA 300 / MSA 300 C-O
- **GUIDE :** 40 cm
- **POIDS SANS BATTERIE :** 5,4 kg
- **AUTONOMIE AP500 S :** 20 min

LES AVANTAGES PRODUITS VERSION C-O
- Capteur d'huile
- Écran d'affichage



TRONÇONNEUSES THERMIQUES

STIHL

POUR MAISONS ET JARDINS

PACK CONFORT



Tendeur rapide de chaîne sans outils (C-BE)



Bouchon 1/4 tour



Poignée absorbant les à-coups du moteur au démarrage



VERSION E :
(C-BE)

- Ergostart : aide au démarrage



MS 180 / MS 180 C-BE

- **PUISSANCE :** 1 400 W
- **CYLINDRÉE :** 31,8 cm³
- **GUIDE :** 35 cm 3/8 - PMM3
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide (version C-BE)
- **POIDS :** 4,1 kg / 4,5 kg



MS 181 / MS 181 C-BE

- **PUISSANCE :** 1 500 W
- **CYLINDRÉE :** 31,8 cm³
- **GUIDE :** 35 cm 3/8 - PMM3
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide (version C-BE)
- **POIDS :** 4,3 kg / 4,6 kg



MS 211 / MS 211 C-BE

- **PUISSANCE :** 1 700 W
- **CYLINDRÉE :** 35,2 cm³
- **GUIDE :** 40 cm 3/8 - PMM3
- **SPÉCIFICITÉ :** tendeur de chaîne rapide (version C-BE)
- **POIDS :** 4,3 kg / 4,6 kg



MS 231

- **PUISSANCE :** 2 000 W
- **CYLINDRÉE :** 42,6 cm³
- **GUIDE :** 40 cm 3/8 - PMM3
- **POIDS :** 4,8 kg / 5,1 kg



MS 251

- **PUISSANCE :** 2 200 W
- **CYLINDRÉE :** 45,6 cm³
- **GUIDE :** 45 cm 3/8 - PMM3
- **POIDS :** 4,8 kg / 5,1 kg

SCANNEZ CETTE VIDÉO
POUR VOIR NOTRE VIDÉO
DE LA TRONÇONNEUSE MS 251

STIHL

PACK CONFORT



Bouchon 1/4 tour



Poignée absorbant les à-coups du moteur au démarrage



M-TRONIC
(MS 261 C-M et MS 362 C-M)

La gestion du moteur est entièrement électronique et garantit une puissance optimale à tout moment et à n'importe quel altitude.

POUR PARCS ET DOMAINES



MS 271

- **PUISSANCE :** 2 600 W
- **CYLINDRÉE :** 50,2 cm³
- **GUIDE :** 45 cm 325 RM3
- **POIDS :** 5,6 kg / 6,2 kg



MS 291

- **PUISSANCE :** 2 800 W
- **CYLINDRÉE :** 55,5 cm³
- **GUIDE :** 45 cm 3/8 RM
- **POIDS :** 5,6 kg / 6,2 kg



MS 391

- **PUISSANCE :** 3 300 W
- **CYLINDRÉE :** 64,1 cm³
- **GUIDE :** 50 cm 3/8 RM
- **POIDS :** 6,2 kg

POUR TRAVAUX FORESTIERS



MS 261 C-M

- **PUISSANCE :** 3 000 W
- **CYLINDRÉE :** 50,2 cm³
- **GUIDE :** 45 cm 325 RM3
- **POIDS :** 4,9 kg



MS 362 C-M

- **PUISSANCE :** 3 500 W
- **CYLINDRÉE :** 59 cm³
- **GUIDE :** 50 cm 3/8”
- **POIDS :** 5,6 kg



TRONÇONNEUSES THERMIQUES

STIHL

POUR TRAVAUX FORESTIERS



MS 400 C-M

- **PUISSANCE :** 4 400 W
- **CYLINDRÉE :** 72,2 cm³
- **GUIDE :** 50 cm 3/8”
- **POIDS :** 6 kg



MS 462 C-M

- **PUISSANCE :** 4 400 W
- **CYLINDRÉE :** 72,2 cm³
- **GUIDE :** 50 cm 3/8”
- **POIDS :** 6,1 kg



MS 661 C-M

- **PUISSANCE :** 5 400 W
- **CYLINDRÉE :** 91,1 cm³
- **GUIDE :** 63 cm 3/8”
- **POIDS :** 7,4 kg



MS 881

- **PUISSANCE :** 6 400 W
- **CYLINDRÉE :** 121,6 cm³
- **GUIDE :** 75 cm 404 RMK
- **POIDS :** 9,9 kg

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE DES PROS !



MS 500 i

- **PUISSANCE :** 5 000 W
- **CYLINDRÉE :** 79,2 cm³
- **GUIDE :** 63 cm 3/8”
- **POIDS :** 6,2 kg



GUIDES ET CHAINES STIHL

En complément des machines, STIHL développe et fabrique ses propres chaînes et guides pour une adaptation parfaite.



M-TRONIC

La gestion du moteur est entièrement électronique et garantit une puissance optimale à tout moment et à n’importe quel altitude.



ÉCROUS DE GUIDE SERTIS

Les écrous de guide sont sertis dans le carter de chaîne, ainsi ils ne risquent plus de se perdre lors du démontage de la chaîne.

STIHL

TRONÇONNEUSES D’ÉLAGAGE



MS 151 TC-E

- **PUISSANCE :** 1 100 W
- **CYLINDRÉE :** 23,6 cm³
- **GUIDE :** 25 cm ¼ PM3
- **POIDS :** 2,6 kg



MS 194 T

- **PUISSANCE :** 1 400 W
- **CYLINDRÉE :** 31,8 cm³
- **GUIDE :** 35 cm ¼P
- **POIDS :** 3,3 kg



MS 194 TC-E

- **PUISSANCE :** 1 400 W
- **CYLINDRÉE :** 31,8 cm³
- **GUIDE :** 35 cm 3/8P PMC3
- **POIDS :** 3,3 kg



MS 201 TC-M

- **PUISSANCE :** 1 800 W
- **CYLINDRÉE :** 35,2 cm³
- **GUIDE :** 35 cm 3/8P
- **POIDS :** 3,7 kg



POUR ÊTRE
EN SÉCURITÉ

E-quip' toi !



FUNCTION BASIC

- **COULEURS :** Orange
- **SNR dB(A) :** 24

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Coque en HDPE, visière en nylon, serrage réglable.**



FUNCTION PROTECT MS

- **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Paume en cuir sans coutures, élastiques aux poignets, protection anti-coupures sur le dessus de la main (classe 0 : 16 m/s design A).**



VESTE FUNCTION UNIVERSAL

- **COULEURS :** Noir-Orange
- **TAILLES :** S / M / L / XL / XXL

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Renforts contre les épines au niveau du cou, des épaules et des coudes. Poignées ajustables. 3 poches et grand logo STIHL dans le dos.**



PANTALON FUNCTION UNIVERSAL

- **COULEURS :** Noir-Orange
- **TAILLES :** S / M / L / XL / XXL / 3XL
  S-6 / M-6 / L-6 / XL-6
  M+6 / L+6 / XL+6

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Protection anti-coupures classe 1 (20m/s) avec 9 couches de protection. Renforts contre les épines jusqu'à mi-cuisse à l'avant et jusqu'aux genoux à l'arrière. Tissu aéré à l'arrière des cuisses pour une bonne ventilation**



BOTTES FUNCTION

- **COULEURS :** Orange-Noir
- **TAILLES :** du 39 au 47

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Caoutchouc, coque acier anti-écrasement, soufflet ajustable, poids réduit, semelles auto-nettoyantes à gros crampons (classe 1 : 20 m/s).**

LA SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE !
SCANNEZ POUR VOUS INFORMER
SUR **NOS EQUIPEMENTS**
DE PROTECTION INDIVIDUELLE



PERCHES D'ÉLAGAGE
À BATTERIE

STIHL

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10
- Temps de charge 70/95 min (80/100%)



AK 20
- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30
- Temps de charge 160/205 min (80/100%)



HTA 50

- **GUIDE :** 25 cm ¼
- **LONGUEUR PERCHE :** 280 cm
- **POIDS :** 3,6 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 25 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 45 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 60 min



HTA 86

- **GUIDE :** 30 cm ¼P
- **LONGUEUR PERCHE :** 270 à 390 cm
- **POIDS :** 4,6 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 18 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 42 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 55 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 68 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 82 min



HTA135

- **GUIDE :** 30 cm ¼P
- **LONGUEUR PERCHE :** 285 à 405 cm
- **POIDS :** 6,8 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 10 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 22 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 35 min
- **AUTONOMIE AP300 S :** 45 min
- **AUTONOMIE AP500 S :** 54 min

CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)



PERCHES D'ÉLAGAGE THERMIQUES

STIHL





HT 56 C-E

- **PUISSANCE :** 800 W
- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm^3
- **GUIDE :** 25 cm ¼P
- **LONGUEUR PERCHE :** 280 cm
- **POIDS :** 6,4 kg



HT 135

- **PUISSANCE :** 1 400 W
- **CYLINDRÉE :** 36,3 cm^3
- **GUIDE :** 30 cm ¼P
- **LONGUEUR PERCHE :** 270 à 390 cm
- **POIDS :** 7,9 kg

E-quip' toi !



STIHL

HARNAIS POTENCE INCLUS

HT 135



TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES **ÉLECTRIQUES** p.84
TAILLE-HAIES **À BATTERIE** p.85
TAILLE-HAIES **THERMIQUES** p.87
TAILLE-HAIES SUR PERCHE **À BATTERIE** p.89
TAILLE-HAIES SUR PERCHE **THERMIQUES** p.91







TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

STIHL



HSE 71 600 / HSE 71 700

- **PUISSANCE :** 600 W
- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 cm / 70 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 36 mm
- **SPÉCIFICITÉ :** poignée pivotante
- **POIDS :** 4,1 kg / 4,2 kg





TAILLE-HAIES À BATTERIE

STIHL

GAMME LITHIUM-ION : LE PLAISIR DE JARDINER !

SCULPTE-HAIES



HSA 26

- **LONGUEUR DE COUPE :** cisaille à gazon : 12 cm, cisaille à arbuste : 20 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 19 mm
- **BATTERIES ET CHARGEURS :** Inclus
- **AUTONOMIE :** 110 min
- **POIDS :** 0,6 kg



HSA 45

- **LONGUEUR DE COUPE :** 50 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 24 mm
- **BATTERIES ET CHARGEURS :** Inclus
- **AUTONOMIE :** 40 min
- **POIDS :** 2,3 kg

GAMME LITHIUM-ION COMPACT : POUR LES MOYENS ET GRANDS JARDINS



HSA 50 NOUVEAU

- **LONGUEUR DE COUPE :** 50 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 30 mm
- **POIDS :** 2,9 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 50 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 100 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 130 min



HSA 60 NOUVEAU

- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 34 mm
- **POIDS :** 3,5 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 70 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 140 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 175 min

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10

- Temps de charge 70/95 min (80/100%)



AK 20

- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30

- Temps de charge 160/205 min (80/100%)

TAILLE-HAIES
À BATTERIE



STIHL

GAMME LITHIUM-ION PRO : POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

SCANNEZ CETTE VIDÉO
POUR VOIR NOTRE VIDÉO
DU TAILLE-HAIES
HSA 94 R



HSA 86
Dans la limite des stocks disponibles

- **LONGUEUR DE COUPE :** 62 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 33 mm
- **POIDS :** 3,3 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 72 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 144 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 180 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 223 min
- **AUTONOMIE AP500S :** 268 min



HSA 94 R / 94 T
Dans la limite des stocks disponibles

- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 cm ou 75 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 38 mm / 30 mm
- **CADENCE DE COUPE :** 2800 à 3200 tr/min / 4400 à 5000 tr/min
- **POIDS :** 4,1 kg - 4,4 kg / 3,9 kg - 4,1 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 54 min / 42 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 108 min / 84 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 135 min / 105 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 167 min / 130 min
- **AUTONOMIE AP500S :** 200 min / 155 min



HSA 100

- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 34 mm
- **POIDS :** 3,7 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 42 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 84 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 105 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 130 min
- **AUTONOMIE AP500S :** 155 min



HSA 130 R NOUVEAU

- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 cm ou 75 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 38 mm
- **POIDS :** 4,1 kg - 4,4 kg
- **AUTONOMIE AP200 :** jusqu'à 108 min
- **AUTONOMIE AP300 :** jusqu'à 135 min
- **AUTONOMIE AP300S :** jusqu'à 167 min
- **AUTONOMIE AP500S :** jusqu'à 200 min



HSA 130 T NOUVEAU

- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 cm ou 75 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 30 mm
- **POIDS :** 3,9 kg - 4,1 kg
- **AUTONOMIE AP200 :** jusqu'à 108 min
- **AUTONOMIE AP300 :** jusqu'à 135 min
- **AUTONOMIE AP300S :** jusqu'à 167 min
- **AUTONOMIE AP500S :** jusqu'à 200 min

CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)



TAILLE-HAIES
THERMIQUES

STIHL



HS 45

- **PUISSANCE :** 750 W
- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **LONGUEUR DE COUPE :** 45 ou 60 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 30 mm
- **POIDS :** 4,7 kg / 5 kg



HS 56 C-E

- **PUISSANCE :** 650 W
- **CYLINDRÉE :** 21,4 cm³
- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 34 mm
- **POIDS :** 4,5 kg



HS 82 R

- **PUISSANCE :** 700 W
- **CYLINDRÉE :** 22,7 cm³
- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 ou 75 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 38 mm
- **POIDS :** 5,3 kg





HS 82 T

- **PUISSANCE :** 700 W
- **CYLINDRÉE :** 22,7 cm³
- **LONGUEUR DE COUPE :** 60 ou 75 cm
- **CADENCE DE COUPE :** 5100 tr/min
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 30 mm
- **POIDS :** 5,1 kg



HS 87 R

- **PUISSANCE :** 700 W
- **CYLINDRÉE :** 22,7 cm³
- **LONGUEUR DE COUPE :** 75 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 38 mm
- **POIDS :** 5,5 kg

POUR ÊTRE
EN SÉCURITÉ

E-quip' toi !



CONCEPT 24

- **COULEURS :** Orange
- **POIDS :** 202 g
- **SNR dB(A) :** 24

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Hauteur réglable, arceau métal, bonne aération.**



LIGHT PLUS

- **COULEURS :** Claire OU Teintée OU Jaune

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Protection latérale, anti-UV, anti-buée, et anti-rayures, large écran de protection.**



VESTE FUNCTION UNIVERSAL

- **COULEURS :** Noir-Orange
- **TAILLES :** S / M / L / XL / XXL

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Renforts contre les épines au niveau du cou, des épaules et des coudes. Poignées ajustables. 3 poches et grand logo STIHL dans le dos.**



PANTALON HS MULTI-PROTECT STRETCH

- **COULEURS :** Noir-Tourbe
- **TAILLES :** XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Idéal débroussaillage et taille de haies, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, longs orifi ces d'aération à l'arrière jambes détachables pour pantalon 3/4.** Accessoires, voir ci-contre : jambières, protège-genoux et bretelles FS.



DYNAMIC DURO

- **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Cuir souple, bandes élastiques aux poignets.**



WORKER S2 NON ANTI-COUPURES

- **COULEURS :** Noir
- **TAILLES :** du 39 au 48

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Cuir, coque acier anti-écrasement, semelle orthopédique.**



STIHL



HLA 56

- **LONGUEUR DE COUPE :** 45 cm
- **LONGUEUR DE PERCHE :** 210 cm
- **ESPACEMENT DES DENTS :** 30 mm
- **POIDS :** 3,8 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 50 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 100 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 120 min

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10

- Temps de charge 70/95 min (80/100%)



AK 20

- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30

- Temps de charge 160/205 min (80/100%)

TAILLE-HAIES
À BATTERIE



STIHL



HLA 66

- LONGUEUR DE COUPE : 50 cm
- LONGUEUR DE PERCHE : 205 cm
- ESPACEMENT DES DENTS : 33 mm
- POIDS : 3,8 kg
- AUTONOMIE AP100 : 72 min
- AUTONOMIE AP200 : 144 min
- AUTONOMIE AP300 : 180 min
- AUTONOMIE AP300S : 223 min
- AUTONOMIE AP500S : 268 min



HLA 86

- LONGUEUR DE COUPE : 50 cm
- LONGUEUR DE PERCHE : 260 à 330 cm
- ESPACEMENT DES DENTS : 33 mm
- POIDS : 4,8 kg
- AUTONOMIE AP100 : 72 min
- AUTONOMIE AP200 : 144 min
- AUTONOMIE AP300 : 180 min
- AUTONOMIE AP300S : 223 min
- AUTONOMIE AP500S : 268 min



HLA 135 K / HLA 135

- LONGUEUR DE COUPE : 60 cm
- LONGUEUR DE PERCHE : 219 ou 249 cm
- ESPACEMENT DES DENTS : 34 mm
- POIDS : 5,2 kg / 5,65 kg
- AUTONOMIE AP100 : 32 min
- AUTONOMIE AP200 : 64 min
- AUTONOMIE AP300 : 77 min
- AUTONOMIE AP300S : 95 min
- AUTONOMIE AP500S : 114 min

CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)



TAILLE-HAIES SUR PERCHE
THERMIQUES

STIHL



HL 91 KC-E

- PUISSANCE : 900 W
- CYLINDRÉE : 24,1 cc
- LONGUEUR DE COUPE : 60 cm
- LONGUEUR DE PERCHE : 168 cm
- ESPACEMENT DES DENTS : 34 mm
- POIDS : 5,8 kg



HL 92 KC-E / HL 92 C-E

- PUISSANCE : 750 W
- CYLINDRÉE : 24,1 cc
- LONGUEUR DE COUPE : 50 cm
- LONGUEUR DE PERCHE : 189 ou 232 cm
- ESPACEMENT DES DENTS : 34 mm
- POIDS : 5,3 kg / 5,9 kg



HL 94 KC-E / HL 94 C-E

- PUISSANCE : 900 W
- CYLINDRÉE : 24,1 cc
- LONGUEUR DE COUPE : 60 cm
- LONGUEUR DE PERCHE : 199 ou 242 cm
- ESPACEMENT DES DENTS : 34 mm
- POIDS : 5,7 kg / 6,2 kg





SOUFFLEURS

SOUFFLEURS **ÉLECTRIQUES** p.93
SOUFFLEURS **À BATTERIE** p.93
SOUFFLEURS **THERMIQUES** p.95







SOUFFLEURS ÉLECTRIQUES & À BATTERIE

STIHL

AVEC LES SOUFFLEURS PUISSANTS STIHL, FINIS LES NETTOYAGES FASTIDIEUX AU BALAI ET AU RÂTEAU.

Différentes classes de puissance sont disponibles selon les besoins et le domaine d'utilisation prévu - par exemple propriété privée, trottoir, parking.



BGE 71

- **PUISSANCE :** 1 100 W
- **DÉBIT D'AIR :** 485 m³/h
- **POIDS :** 3 kg



BGE 81

- **PUISSANCE :** 1 400 W
- **DÉBIT D'AIR :** 565 m³/h
- **POIDS :** 3,3 kg



BGA 45

- **VITESSE DE L'AIR :** 44 m/s
- **BATTERIE ET CHARGEUR :** Inclus
- **AUTONOMIE MIN. :** 10 min
- **POIDS :** 2,2 kg

ASPIRO-SOUFFLEUR



SHE 71

- **PUISSANCE :** 1 100 W
- **DÉBIT D'AIR :** 540 m³/h
- **POIDS :** 4,1 kg



SHE 81

- **PUISSANCE :** 1 400 W
- **DÉBIT D'AIR :** 610 m³/h
- **POIDS :** 4,5 kg



BGA 57

- **DÉBIT D'AIR :** 560 / 620 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 55 / 60 m/s
- **POIDS :** 2,3 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 10 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 22 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 27 min



BGA 60

- **DÉBIT D'AIR :** 780 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 69 m/s
- **POIDS :** 2,3 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 9 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 13 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 16 min

ASPIRO-SOUFFLEUR



SHA 56

- **DÉBIT D'AIR :** 510 m³/h
- **POIDS :** 3,2 kg / 4,2 kg
- **AUTONOMIE AK10 :** 12 min
- **AUTONOMIE AK20 :** 25 min
- **AUTONOMIE AK30 :** 30 min

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10
- Temps de charge 70/95 min (80/100%)



AK 20
- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30
- Temps de charge 60/205 min (80/100%)

SOUFFLEURS
ÉLECTRIQUES & À BATTERIE

STIHL



BGA 86

- **DÉBIT D'AIR :** 710 / 780 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 69 / 76 m/s
- **POIDS :** 2,8 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 11 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 17 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 21 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 26 min
- **AUTONOMIE AP500S :** 31 min



BGA 100

- **DÉBIT D'AIR :** 760 / 840 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 75 / 81 m/s
- **POIDS :** 2,5 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 32 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 66 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 83 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 103 min



BGA 200

- **DÉBIT D'AIR :** 940 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 84 m/s
- **POIDS :** 3,2 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 24 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 49 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 78 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 95 min



BGA 300 NOUVEAU

- **DÉBIT D'AIR :** 970 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 86 m/s
- **POIDS :** 7,4 kg
- **AUTONOMIE AR 2000 L :** jusqu'à 97 min
- **AUTONOMIE AR 3000 L :** jusqu'à 140 min



BATTERIES
AR 2000 L ou
AR 3000 L
NON INCLUS

CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)





SOUFFLEURS
THERMIQUES

STIHL

TRÈS PRATIQUES ET RENTABLES POUR FAIRE PLACE NETTE SUR DES SURFACES IMPORTANTES.

Les souffleurs à dos STIHL sont d'une aide précieuse dans l'entretien des grandes propriétés privées.
Feuilles mortes, herbe coupée ou déchets de coupe collés - rien ne résiste à leur souffle puissant, qui «balaie» même les gobelets en carton et les canettes de boissons.



BG 56

- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 700 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 60 m/s
- **POIDS :** 4,1 kg

ASPIRO-SOUFFLEUR



SH 56

- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 710 m³/h
- **POIDS :** 5,4 kg



BG 86

- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 620 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 89 m/s
- **POIDS :** 4,4 kg

ASPIRO-SOUFFLEUR



SH 86

- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 770 m³/h
- **POIDS :** 5,8 kg



E-quip' ta machine !

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES
4241-007-1003

- **LONGUEUR TUBE DE SOUFFLAGE :** environ 3 m
- **MODÈLES CONCERNÉS :**
BG 56 / BG 66 / BG 86 / BGE 71 / BGE 81



SOUFFLEURS THERMIQUES

STIHL

TRÈS PRATIQUES ET RENTABLES POUR FAIRE PLACE NETTE SUR DES SURFACES IMPORTANTES.

Les souffleurs à dos STIHL sont d'une aide précieuse dans l'entretien des grandes propriétés privées.
Feuilles mortes, herbe coupée ou déchets de coupe collés - rien ne résiste à leur souffle puissant, qui «balaie» même les gobelets en carton et les canettes de boissons.



BR 200

- **CYLINDRÉE :** 27,2 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 680 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 67 m/s
- **POIDS :** 5,7 kg




BR 450

- **CYLINDRÉE :** 63,3 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 1 090 m³/h
- **VITESE DE L'AIR :** 83 m/s
- **POIDS :** 11,5 kg



BR 550

- **CYLINDRÉE :** 64,8 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 930 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 94 m/s
- **POIDS :** 10,1 kg

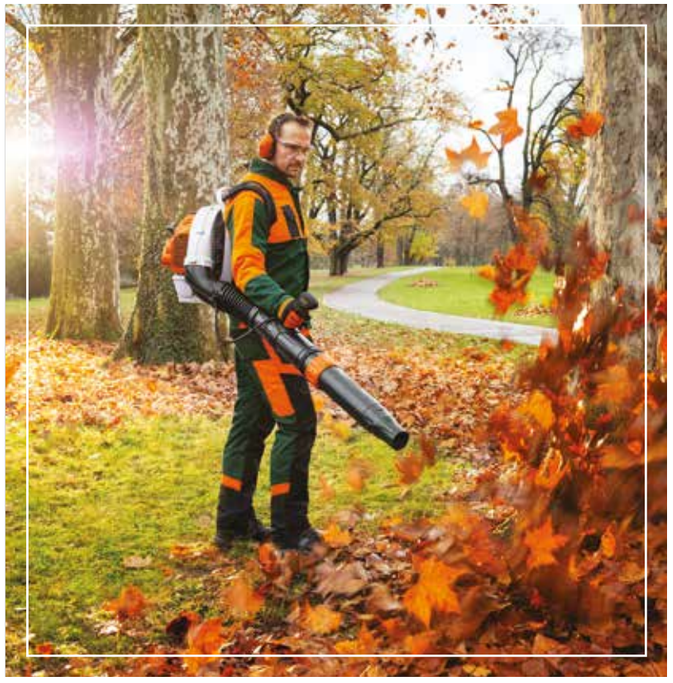



BR 700

- **CYLINDRÉE :** 64,8 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 1 550 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 74 m/s



BR 800 C-E

- **CYLINDRÉE :** 79,9 cm³
- **DÉBIT D'AIR :** 1 700 m³/h
- **VITESSE DE L'AIR :** 81 m/s
- **POIDS :** 11,7 kg



BROYEURS DE VÉGÉTAUX

BROYEURS ÉLECTRIQUES & THERMIQUES p.98
BROYEURS ÉLECTRIQUES, THERMIQUES & PDF p.101





BROYEURS DE VÉGÉTAUX
ÉLECTRIQUES & THERMIQUES

STIHL

UNE AIDE EFFICACE POUR FAIRE PLACE NETTE DANS VOTRE JARDIN



GHE 150
Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** électrique - 2,5 kW
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 35 mm
- **VITESSE :** 2 800 tr/min
- **SPÉCIFICITÉS :** anti-projection, couteau de pré-broyage disjoncteur thermique
- **POIDS :** 26 kg



GHE 355
Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** électrique - 2,5 kW
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 35 mm
- **VITESSE :** 2 750 tr/min
- **SPÉCIFICITÉS :** système d'inversion pour branchage ou feuillage
- **POIDS :** 30 kg



GHE 250
Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** électrique - 2,5 kW
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 30 mm
- **VITESSE :** 2 800 tr/min
- **SPÉCIFICITÉS :** goulotte de remplissage inclinée
- **POIDS :** 27 kg



GHE 420
Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** électrique - 3 kW
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE:** 50 mm
- **VITESSE :** 2 800 tr/min
- **SPÉCIFICITÉS :** double chambre de broyage entonnoir spécial branches
- **POIDS :** 52 kg

STIHL



BROYAGE PAR ROTOR (GHE 140 L)

Les déchets organiques sont hachés grâce au processus de coupe, pour un résultat idéal pour le compostage.



GOULOTTE INCLINÉE + ENTONNOIR DE GRANDE TAILLE (GHE 420)

Facilite le travail et la manipulation des grandes branches.



DOUBLE CHAMBRE DE BROYAGE (GHE 420)

Système à deux chambres pour le broyage séparé des déchets durs et des déchets souples.



DOUBLE SENS DE ROTATION (GHE 355)

Si le jardinier positionne l'interrupteur de présélection sur le symbole vert, il peut traiter les matériaux souples comme les fruits, les légumes, les feuilles ou les racines.
Si le jardinier choisit le symbole de la branche stylisée, il peut broyer les restes d'écorce, les branches touffues, les chutes de haies et d'arbres, ainsi que les branchages résistants.

BROYEUR THERMIQUE PUISSANT POUR LE BROYAGE DE GRANDES QUANTITÉS DE BRANCHES ÉPAISSES



GH 370 S
Selon disponibilités

- **MOTEUR :** Stihl EVC 1000 - 196 cc
- **PUISSANCE :** 3,4 kW
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 45 mm
- **SPÉCIFICATIONS :** goulotte inclinée
- **POIDS :** 40 kg

E-quip' toi !



STIHL
CASQUE COMPLET
0000-884-0254



STIHL
GANTS
0088-611-12XX



STIHL
CASQUE DE PROTECTION
0000-884-0541



STIHL
LUNETTES DE PROTECTION
0000-884-0367

E-quip' ta machine !



KRAMP
RALLONGE
FGP013656

ou



STIHL
CARBURANT 4T
0781-989-7300



BROYEURS
ÉLECTRIQUES & THERMIQUES

GTM PROFESSIONAL

COMPACTS & EFFICACES

ELECTIQUE



GTS 600E

- **MOTEUR :** monophasé
- **PUISSANCE :** 2,2 Kw (3 cv) à 2800 tr/min
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 50 mm
- **SPÉCIFICITÉS :** rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable
- **POIDS :** 68 kg



GTS 600G

- **MOTEUR :** LONCIN GF200 196cc
- **PUISSANCE :** 4,4 Kw (6,5 cv) à 3600 tr/min
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 50 mm
- **SPÉCIFICITÉS :** rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable
- **POIDS :** 68 kg



GTS 750G

- **MOTEUR :** LONCIN GF270F 270cc
- **PUISSANCE :** 6,6 Kw (9 cv) à 3600 tr/min
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 70 mm
- **SPÉCIFICITÉS :** rotor avec 2 couteaux et contre couteau réglable
- **POIDS :** 88 kg




GTS 900G

- **MOTEUR :** LONCIN G300F 300cc
- **PUISSANCE :** 7,35 Kw (10 cv)
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 70 à 80 mm
- **SPÉCIFICITÉS :** rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtables, avec contre couteau réglable
- **POIDS :** 132 kg



GTS 900M

- **MOTEUR :** MITSUBISHI GT1000 296cc
- **PUISSANCE :** 7,35 Kw (10 cv)
- **DIAMÈTRE DE BRANCHE :** 70 à 80 mm
- **SPÉCIFICITÉS :** rotor avec 2 couteaux réversibles en acier, réaffûtables, avec contre couteau réglable
- **POIDS :** 132 kg

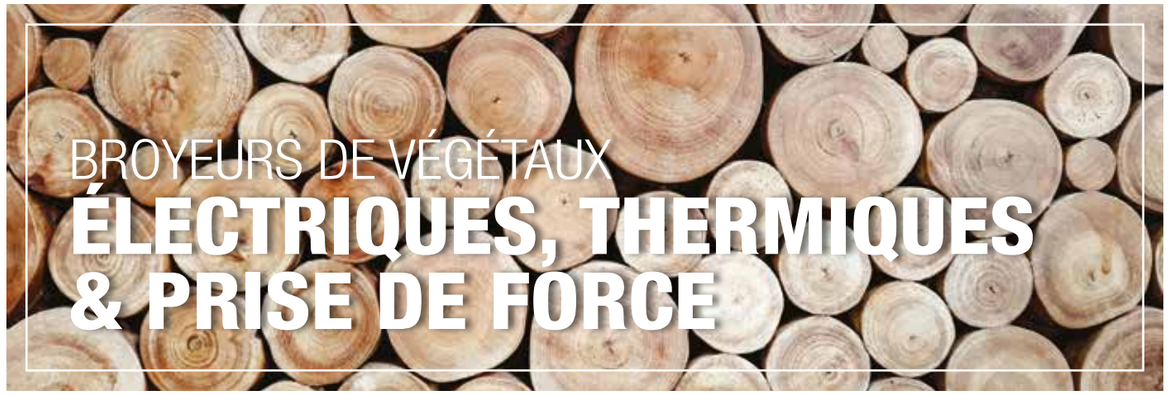

BROYEURS DE VÉGÉTAUX
ÉLECTRIQUES, THERMIQUES & PRISE DE FORCE

NEGRI garden equipment

ÉLECTRIQUE



R70 E

Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** électrique - 1,8 kW
- **CAPACITÉ DE BROYAGE :** 50 mm
- **DÉBIT HORAIRE :** 2 à 3 m³/h
- **HAUTEUR DE CHARGEMENT :** 107 cm
- **DIMENSIONS TRÉMIE :** 30 x 35 cm
- **POIDS :** 55 kg

THERMIQUES



R70 BH

Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** Honda GP160 - 4 kW
- **CAPACITÉ DE BROYAGE :** 50 mm
- **DÉBIT HORAIRE :** 2 à 3 m³/h
- **HAUTEUR DE CHARGEMENT :** 107 cm
- **DIMENSIONS TRÉMIE :** 30 x 35 cm
- **POIDS :** 70 kg



R95 BH

Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** Honda GP160 - 4kW
- **CAPACITÉ DE BROYAGE :** 70 mm
- **DÉBIT HORAIRE :** 3 à 6 m³/h
- **HAUTEUR DE CHARGEMENT :** 110 cm
- **DIMENSIONS TRÉMIE :** 33 x 36 cm
- **POIDS :** 95 kg

PRISE DE FORCE



R185 T

Selon disponibilités

- **MOTEUR - PUISSANCE :** entrainement PDF - Min 15 CV
- **CAPACITÉ DE BROYAGE :** 90 mm
- **DÉBIT HORAIRE :** 6 à 7 m³/h
- **HAUTEUR DE CHARGEMENT :** 108 cm
- **DIMENSIONS TRÉMIE :** 70 x 72 cm
- **POIDS :** 198 kg



SCARIFICATEURS



SCARIFICATEURS

STIHL

ÉLECTRIQUE



RLE 240

- **PUISSANCE :** 1500 w
- **CARTER :** 34 cm
- **CARTER :** polymère
- **TRACTION :** poussée
- **BAC :** 50 L

THERMIQUE



RL 540

- **MOTEUR :** Kolher - 149 cc
- **PUISSANCE :** 2,2 kw à 2200 tr/min
- **CARTER :** 38 cm
- **DENTS :** 7 dents doubles
- Existe aussi en version électrique RLE 540

À BATTERIE



RLA 240

- **CARTER :** 34 cm
- **BAC :** 50 L
- **AUTONOMIE AK10 :** 96 m²
- **AUTONOMIE AK20 :** 190 m²
- **AUTONOMIE AK30 :** 250 m²

CHARGEUR



AL 101

BATTERIES



AK 10

- Temps de charge 70/95 min (80/100%)

BATTERIES



AK 20

- Temps de charge 135/180 min (80/100%)



AK 30

- Temps de charge 160/205 min (80/100%)

NOS PRODUITS *malins*

anova

TRONÇONNEUSES THERMIQUE



M430 HXP PRO

- **CYLINDRÉE :** 28,5 cm³
- **PUISSANCE :** 1,0 kw
- **POIDS :** 3,26 kg
- **CHAÎNE :** 3/8



M445 HXP PRO

- **MOTEUR :** 45,4 cm³
- **PUISSANCE :** 2 kw
- **POIDS :** 5,5 kg
- **CHAÎNE :** 325 OREGON 72E
- **CARBURATEUR :** Walbro



M455 HXP PRO

- **MOTEUR :** 54,3 cm³
- **PUISSANCE :** 2,4 kW
- **POIDS :** 5,7 kg
- **CHAÎNE :** 325 OREGON 72E
- **CARBURATEUR :** Walbro

TRONÇONNEUSES THERMIQUE



MG252 PRO

- **MOTEUR :** 52 cm³
- **PUISSANCE :** 2,1 kW
- **POIDS :** 5,9 kg
- **CHAÎNE :** 325 OREGON 72E

BROYEURS THERMIQUES



BIO150S PRO

- **MOTEUR :** 420 cm³ - 15 CV
- **CAPACITÉ :** 100 mm
- **POIDS :** 175 kg
- **DÉMARRAGE :** manuel et électrique
- **ATTELAGE :** QUAD / ATV



BIO300 PRO

- **MOTEUR :** 420 cm³ - 15 CV
- **CAPACITÉ :** 120 mm
- **POIDS :** 335 kg
- **DÉMARRAGE :** manuel et électrique
- **ATTELAGE :** QUAD / ATV

TAILLE-HAIES THERMIQUE



CG2360 PRO

- **MOTEUR :** 22,2 cm³
- **PUISSANCE :** 0,8 kW
- **POIDS :** 5,2 kg
- **COUPE :** 55 cm
- **POIGNÉE :** pivotante

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE :

WWW.EQUIPJARDIN.COM

NOS PRODUITS *malins*



REMORQUES

REMORQUES p.106
ACCESSOIRES p.108



REMORQUES

ERDÉ EXPERT

DES REMORQUES FRANÇAISES, TOUJOURS PRÊTES À PORTER !

LES + ERDÉ EXPERT :

- Châssis mécano-soudé galvanisé à chaud renforcé.
- Plus de longévité, plus de potentiel en charge.
- Plancher bois traité anti-dérapant.
- Rigidité et tenue dans le temps.
- Esthétique et résistance.
- Modularité et facilité d'utilisation.
- Fermetures réglables.
- Fermeture des portes optimisée et sans jeu.
- Multi MMA (tous les 100 kg).
- Adaptation aux permis remorques.



LC171 ACIER

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS UTILES :** 170 x 124 x 45 cm
- **ESSIEU :** 750 kg
- **MATIÈRES :** plancher bois - ridelles acier



LC201 ACIER ou BOIS

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS UTILES :** 201 x 135 x 45 cm
- **ESSIEU :** 750 kg
- **MATIÈRES :** plancher bois - ridelles acier



LC251 ACIER ou BOIS

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS UTILES :** 251 x 135 x 45 ou 37 cm
- **ESSIEUX :** 2 x 750 kg
- **FREINÉE :** non
- **MATIÈRES :** plancher bois - ridelles acier ou bois



LC252 ACIER ou BOIS

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS UTILES :** 251 x 135 x 45 ou 37 cm
- **ESSIEUX :** 2 x 750 kg
- **FREINÉE :** non
- **MATIÈRES :** plancher bois - ridelles acier ou bois



LC252 PRO

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS UTILES :** 251 x 135 x 35 cm
- **ESSIEUX :** 2 x 750 kg
- **PLANCHER :** bois
- **RIDELLES :** ridelles pro galvanisées à chaud

ERDÉ EXPERT

DES PLATEAUX TOUJOURS PRÊTS À VÉHICULER !

- Rampe de sanglage sur 3 côtés
- Plancher bois traité anti-dérapant
- Hayon de chargement mécano-soudé
- Roue jockey, position centrale
- Châssis mécano-soudé, galvanisé à chaud renforcé



PLC251

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS :** 251 X 135 cm
- **ESSIEU :** 750 kg
- Châssis basculant



XR 402 F

- **PTAC :** 1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 kg
- **DIMENSIONS :** 403 x 180 x 35 cm
- **ESSIEU :** 2 x 1350 kg
- **FREINÉE :** oui


DES PLATEAUX CHÂSSIS SURBAISSÉS BASCULANTS : TOUJOURS PRÊTS À TRANSPORTER !

- Feux de gabarit souples (PLM170)
- Châssis surbaissé basculant
- Anneaux d'arrimage
- Garde-boue enveloppant
- Double poignée de basculement
- Renfort central de structure
- Plaque d'immatriculation basculante pour faciliter le chargement



PLM130 NF

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS :** 250 x 130 x 10 cm
- **ESSIEU :** 750 kg

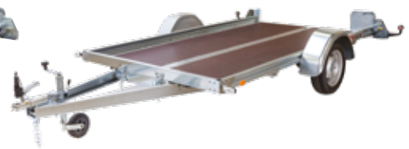

PLM170 NF

- **PTAC :** 500 / 650 / 750 kg
- **DIMENSIONS :** 300 x 170 x 10 cm
- **ESSIEU :** 750 kg



PLM170 FR

- **PTAC :**
750 / 800 / 900 / 1 000 / 1 100 / 1 200 / 1 300 kg
- **DIMENSIONS :** 300 x 170 x 10 cm
- **ESSIEU :** 1 350 kg
- **FREINÉE :** oui



BE162 FR PE

- **PTAC :**
1 500 / 1 800 / 2 000 / 2 200 / 2 500 / 2 700 kg
- **DIMENSIONS :** 303 x 162 x 35 cm
- **ESSIEUX :** 2 x 1 350 kg
- **FREINÉE :** oui



ACCESSOIRES REMMORQUES

E-quip' *ta machine !*

RULQUIN



6739A

- **CHARGE PAR PAIRE :** 350 kg
- **DIMENSIONS :** 1,50 m
- Rampes acier



6657

- **CHARGE PAR PAIRE :** 400 kg
- **DIMENSIONS :** 1,50 m
- Rampes alu



6740

- **CHARGE PAR PAIRE :** 450 kg
- **DIMENSIONS :** 227 x 29 x 5 cm
- Rampes alu




6654

- **CHARGE PAR PAIRE :** 1 000 kg
- **DIMENSIONS :** 200 x 26 x 6 cm
- Rampes alu



NETTOYAGE

ASPIRATEURS p.110
BALAYEUSES p.111
NETTOYEURS HAUTE PRESSION p.112

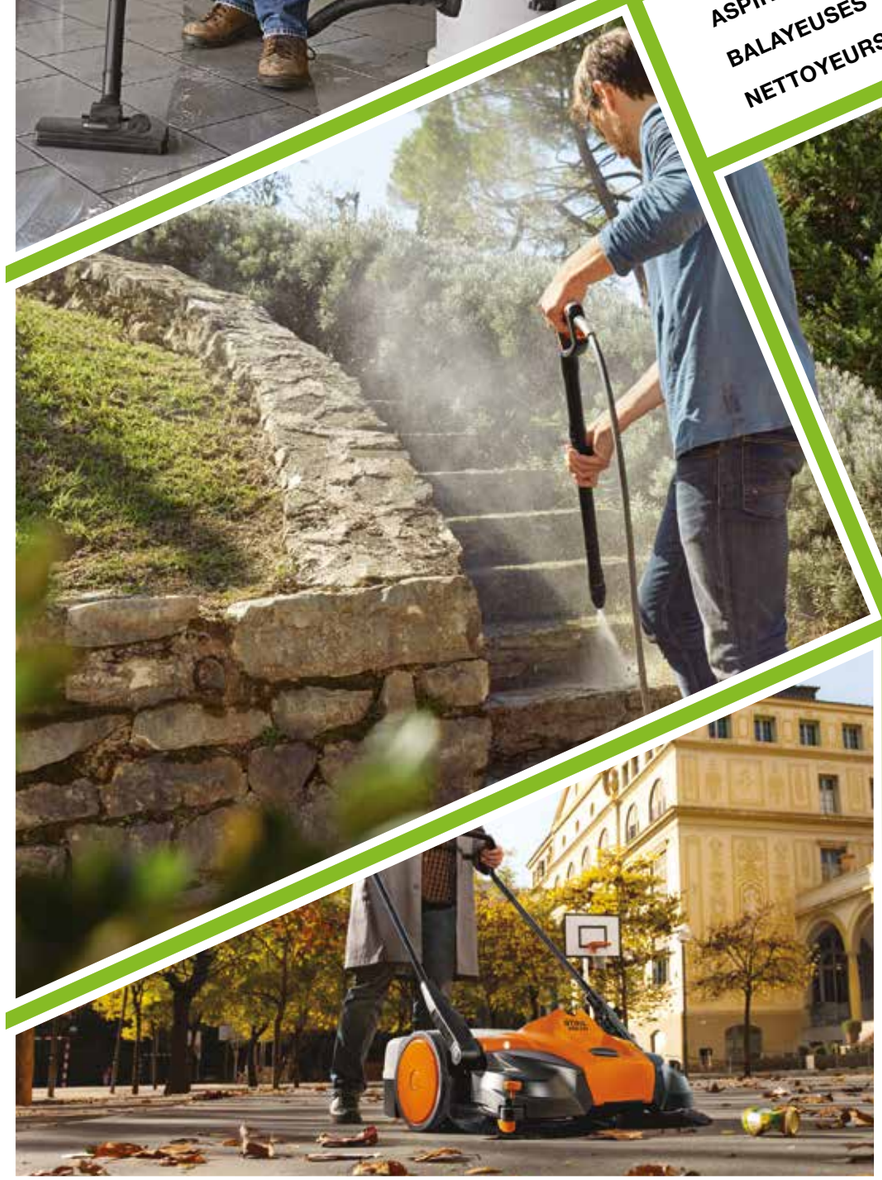





ASPIRATEURS

STIHL



SE 33

- **PUISSANCE :** 1400 w
- **DÉBIT D'ASPIRATION :** 3600 l/min
- **CUVE :** 12 L
- **POIDS :** 5,4 kg



SE 62

- **PUISSANCE :** 1400 w
- **DÉBIT D'ASPIRATION :** 3600 l/min
- **CUVE :** 20 L
- **POIDS :** 7,5 kg
- Existe aussi avec adaptateur pour outils électriques et embout universel : SE 62 E





BALAYEUSES

STIHL

MANUELLES



KG 550

- **BALAYAGE :** 55 cm
- **DBAC DE RAMASSAGE :** 26 L
- **POIDS :** 6 kg



KG 770

- **BALAYAGE :** 77 cm
- **DBAC DE RAMASSAGE :** 50 L
- **POIDS :** 13 kg

À BATTERIE



KGA 770

- **BALAYAGE :** 77 cm
- **DBAC DE RAMASSAGE :** 50 L
- **POIDS :** 16 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 84 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 168 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 210 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 260 min
- **AUTONOMIE AP500S :** 312 min

CHARGEURS



AL 101 | AL 301 | AL 500
AL 301-4 (pour 4 batteries)

BATTERIES



AP 100

- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200

- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

BATTERIES



AP 300

- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S

- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S

- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)



NETTOYEURS
HAUTE PRESSION

STIHL



RE 100 PLUS CONTROL

- **PUISSANCE :** 2 100 W
- **PRESSION :** 10 à 110 bars
- **DÉBIT D'EAU :** 450 l/h
- **LONGUEUR DE FLEXIBLE :** 6 m
- **T° EAU ADMISSIBLE :** 40°C
- **POIDS :** 9 kg
- Enrouleur



RE 110 PLUS

- **PUISSANCE :** 1 700 W
- **PRESSION :** 10 à 110 bars
- **DÉBIT D'EAU :** 430 l/h
- **LONGUEUR DE FLEXIBLE :** 8 m
- **T° EAU ADMISSIBLE :** 40°C
- **POIDS :** 20,3 kg
- Enrouleur



RE 120 PLUS

- **PUISSANCE :** 2 100 W
- **PRESSION :** 10 à 125 bars
- **DÉBIT D'EAU :** 480 l/h
- **LONGUEUR DE FLEXIBLE :** 9 m
- **T° EAU ADMISSIBLE :** 40°C
- **POIDS :** 21,2 kg
- Enrouleur



RE 130 PLUS

- **PUISSANCE :** 2 300 W
- **PRESSION :** 10 à 135 bars
- **DÉBIT D'EAU :** 500 l/h
- **LONGUEUR DE FLEXIBLE :** 9 m
- **T° EAU ADMISSIBLE :** 40°C
- **POIDS :** 21,2 kg`
- Flexible renforcé
- Enrouleur



RE 150 PLUS

- **PUISSANCE :** 2 900 W
- **PRESSION :** 10 à 140 bars
- **DÉBIT D'EAU :** 612 l/h
- **LONGUEUR DE FLEXIBLE :** 12 m
- **T° EAU ADMISSIBLE :** 60°C
- **POIDS :** 31 kg
- Flexible renforcé
- Enrouleur



RE 170 PLUS

- **PUISSANCE :** 3 300 W
- **PRESSION :** 10 à 150 bars
- **DÉBIT D'EAU :** 648 l/h
- **LONGUEUR DE FLEXIBLE :** 12 m
- **T° EAU ADMISSIBLE :** 60°C
- **POIDS :** 31 kg
- Flexible renforcé
- Enrouleur



BOIS & VÉGÉTAUX

FENDEUSES DE BÛCHES p.114
BANC DE SCIE p.115
COMBI-SYSTÈMES THERMIQUES p.116
SÉCATEURS p.119







FENDEUSES DE BÛCHES

anova



RLT8 C PRO

- **MOTEUR :** Mono 220 V / 3,5 Kw
- **CAPACITÉ :** 8 tonnes
- **LONGUEUR DE COUPE :** 520 mm
- **DIAMÈTRE MAX :** 350 mm
- **POIDS :** 113 kg



RLT12 GVH PRO

- **MOTEUR :** 208 cm³ - 7 CV
- **CAPACITÉ :** 12 tonnes
- **LONGUEUR DE COUPE :** 520 mm
- **DIAMÈTRE MAX :** 400 mm
- **POIDS :** 106 kg



RLT15 GC PRO

- **MOTEUR :** 208 cm³ - 7 CV
- **CAPACITÉ :** 15 tonnes
- **LONGUEUR DE COUPE :** 650 mm
- **DIAMÈTRE MAX :** 400 mm
- **POIDS :** 131 kg

LES AVANTAGES PRODUITS

- 3 positions de travail

NOS PRODUITS *malins*









BANCS DE SCIE

ROQUES ET LECŒUR



ÉLECTRIQUE

RL 560 E

- **MOTEUR :** électrique 2500 W
- **LAME :** 600 mm
- **CAPACITÉ DE COUPE :** 23 cm



THERMIQUE

RL 560 RL

- **MOTEUR :** R&L 212 cc
- **LAME :** 600 mm
- **CAPACITÉ DE COUPE :** 23 cm



COMBI-SYSTÈME

STIHL

LE COMBISYSTÈME STIHL PERMET D'ADAPTER UN MOTEUR PUISSANT POUR OBTENIR JUSQU'À 10 APPAREILS DE JARDIN : LE TAILLE-HAIES SE TRANSFORME EN SOUFFLEUR, LA PERCHE D'ÉLAGAGE DEVIENT UNE DÉBROUSSAILLEUSE, LE DRESSE-BORDURES SE CONVERTIT EN BALAYEUSE.

À BATTERIE



KMA 135 R

- **PUISSANCE :** 36V
- **POIDS MOTEUR :** 3,4 kg
- **AUTONOMIE AP100 :** 7 min
- **AUTONOMIE AP200 :** 14 min
- **AUTONOMIE AP300 :** 17 min
- **AUTONOMIE AP300S :** 22 min
- **AUTONOMIE AP500S :** 26 min
- Régulation progressive du régime

CHARGEURS



AL 101
AL 301
AL 500
AL 301-4

BATTERIES



AP 100
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)

Dans la limite des stocks disponibles



AP 200
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 300
- Tps de charge mini. 25 min (selon chargeur)



AP 300 S
- Tps de charge mini. 30 min (selon chargeur)



AP 500 S
- Tps de charge mini. 40 min (selon chargeur)

THERMIQUES



KM 94 RC-E
- **MOTEUR :** 2 mix
- **CYLINDRÉE :** 24,1 cc
- **POIDS À VIDE :** 4 kg
- **EQUIPEMENT :** sangle



KM 111 R
- **MOTEUR :** 4 mix - 1,05 kw
- **CYLINDRÉE :** 31,4 cc
- **POIDS À VIDE :** 4,4 kg
- **EQUIPEMENT :** sangle



KM 131 R
- **MOTEUR :** 4 mix - 1,4 kw
- **CYLINDRÉE :** 36,3 cc
- **POIDS À VIDE :** 4,4 kg
- **EQUIPEMENT :** sangle

HONDA

THERMIQUES



UMC 425
- **MOTEUR :** GX 25
- **CYLINDRÉE :** 25 cm³
- **ÉQUIPEMENT :** harnais simple bride
- **POIDS :** 5,1 kg



UMC 435
- **MOTEUR :** GX 35
- **CYLINDRÉE :** 35 cm³
- **ÉQUIP'EMENT :** harnais simple bride
- **POIDS :** 5,9 kg

E-quip' ta machine !



TÊTE NYLON
SSBCE



TAILLE-HAIES 54 CM - 90° **SSHHLE**
TAILLE-HAIES 50 CM - 50° **SSHHSE**



ÉLAGUEUSE
SSPPE



SOUFFLEUR
SSBLE



SARCLEUSE
SSCLE



COUPE-BORDURES
SSETE



RALLONGE 1M **SSESLE**
RALLONGE 0,5M **SSESSE**



COMBI-SYSTÈME

STIHL

E-quip' ta machine !



RÉCIPROCATEUR
RG-KM



DÉBROUSSAILLEUSE
FS-KM



TAILLE HAIES
HL-KM 0°



TAILLE-HAIES 50 OU 60CM
HL-KM 145°



FAUCHEUSE
FH-KM



DRESSE-BORDURES
FCB-KM



PERCHE-D'ÉLAGAGE
HT-KM



BALAI-RACLEUR
KW-KM



BALAI-BROSSE
KB-KM



SARCLEUSE
BF-KM



SOUFFLEUR
BG-KM



RALLONGE ALU 0,5M
POUR HT ET HL



RALLONGE ALU 1M
POUR HT



RALLONGE CARBONE 1M
POUR HT ET HL



SÉCATEURS

anova

NOS PRODUITS *malins*



TPB2503 PRO

- **PUISSANCE :** 500W / 16,8V
- **COUPE :** 28 mm
- **POIDS :** 0,9 kg

LES AVANTAGES PRODUITS

- 2 batteries lithium-ion incluses
- Chargeur double
- Trousse d'outils
- Malette de transport



TPB3003 PRO

- **PUISSANCE :** 1050W / 21 V
- **COUPE :** 40 mm
- **POIDS :** 0,9 kg

LES AVANTAGES PRODUITS

- 2 batteries lithium-ion incluses
- Chargeur double
- Trousse d'outils
- Malette de transport



TPB2507 PRO

- **PUISSANCE :** 500W / 16,8V
- **COUPE :** 28 mm
- **LONGUEUR :** 2,1 m
- **POIDS :** 1,6 kg

LES AVANTAGES PRODUITS

- 2 batteries lithium-ion incluses
- Chargeur double
- Trousse d'outils
- Malette de transport



INDUSTRIE & BTP

MOTOPOMPES p.121
GROUPE ÉLECTROGÈNE p.122







MOTOPOMPES

HONDA

ASPIREZ, ÉVACUEZ

100% QUALITÉ HONDA



WX10

- **MOTEUR :** Honda GX 25
- **PRESSION :** 3,7 bars
- **DÉBIT MAX :** 120 L/min
- **HAUT. DE REFOULEMENT :** 37 m
- **DIAMÈTRE RACCORD :** 25,4 mm / 1-PF
- **RÉSERVOIR CARBURANT :** 0,53 litres
- **AUTONOMIE :** 54 min
- **SPÉCIFICATION :** auto-amorçante
- **POIDS :** 6,1 kg




WX15

- **MOTEUR :** Honda GX 50
- **PRESSION :** 4 bars
- **DÉBIT MAX :** 280 L/min
- **HAUT. DE REFOULEMENT :** 40 m
- **DIAMÈTRE RACCORD :** 40 mm / 1,5-PF
- **RÉSERVOIR CARBURANT :** 0,77 litres
- **AUTONOMIE :** 54 min
- **SPÉCIFICATION :** auto-amorçante
- **POIDS :** 9,1 kg



WB 20

- **MOTEUR :** Honda GX 120
- **PRESSION :** 3,2 bars
- **DÉBIT MAX :** 620 L/min
- **HAUT. DE REFOULEMENT :** 32 m
- **DIAMÈTRE RACCORD :** 50,8 mm / 2-PF
- **RÉSERVOIR CARBURANT :** 2,0 litres
- **AUTONOMIE :** 1 h 42
- **SPÉCIFICATION :** auto-amorçante
- **POIDS :** 20 kg



BIEN CHOISIR SA POMPE À EAU

REFOULEMENT

La hauteur totale de refoulement (A) est la hauteur maximale à laquelle la pompe peut expulser l'eau, de la hauteur d'aspiration (B) à la hauteur de refoulement (C).



HONDA

L'ÉLECTRICITÉ MOBILE

INSONORISÉ
+ COURANT INVERTER

GAMME PORTABLE



EU 10 i

- **MOTEUR :** Honda GXH 50
- **TYPE :** 220 volts
- **PUISSANCE :** 1 kW
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **RÉSERVOIR :** 2,1 litres
- **AUTONOMIE :** 3 h 30 position éco
- **SÉCURITÉ :** manque d'huile
- **PRISES :** 1 prise (P+N+T)
- **NIVEAU SONORE :** 87 dB (A) - insonorisé
- **POIDS À VIDE :** 13 kg



EU 22 i

- **MOTEUR :** Honda GXR 120
- **TYPE :** 220 volts
- **PUISSANCE :** 2,2 kW
- **DÉMARRAGE :** lanceur
- **RÉSERVOIR :** 3,6 litres
- **AUTONOMIE :** 3 h 50 position éco
- **SÉCURITÉ :** manque d'huile
- **PRISES :** 2 prises (P+N+T)
- **NIVEAU SONORE :** 91 dB (A) - insonorisé
- **POIDS À VIDE :** 20,7 kg



MODE ÉCO

Grâce à lui, le régime moteur s'adapte instantanément à la charge et ne tourne à plein régime que lorsque nécessaire.

RÉDUCTION DU BRUIT

Grâce à leur échappement spécifique, les groupes Honda de la gamme EU sont très silencieux.



QUALITÉ DE COURANT INVERTER

Grâce à leur échappement spécifique, les groupes Honda de la gamme EU sont très silencieux.



KIT COUPLAGE

Le kit couplage en option sur les modèles EU permet de coupler deux groupes identiques pour doubler la puissance fournie.

HONDA

L'ÉLECTRICITÉ MOBILE

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
+ KIT DE TRANSPORT

GAMME HIGH TECH



EU 30 is


- **MOTEUR :** Honda GX 200
- **TYPE :** 220 volts
- **PUISSANCE :** 3 kW
- **DÉMARRAGE :** électrique
- **RÉSERVOIR :** 13 litres
- **AUTONOMIE :** 8 h puissance continue
- **SÉCURITÉ :** manque d'huile
- **PRISES :** 2 prises (P+N+T)
- **NIVEAU SONORE :** 91 dB (A) - insonorisé
- **POIDS À VIDE :** 61,2 kg



EU 70 is

- **MOTEUR :** Honda GX 390
- **TYPE :** 230 volts
- **PUISSANCE :** 7 kW
- **DÉMARRAGE :** électrique
- **RÉSERVOIR :** 19,2 litres
- **AUTONOMIE :** 6h30 puissance continue
- **PRISES :** 3 prises
- **NIVEAU SONORE :** 91 dB (A) - insonorisé
- **POIDS À VIDE :** 118,1 kg



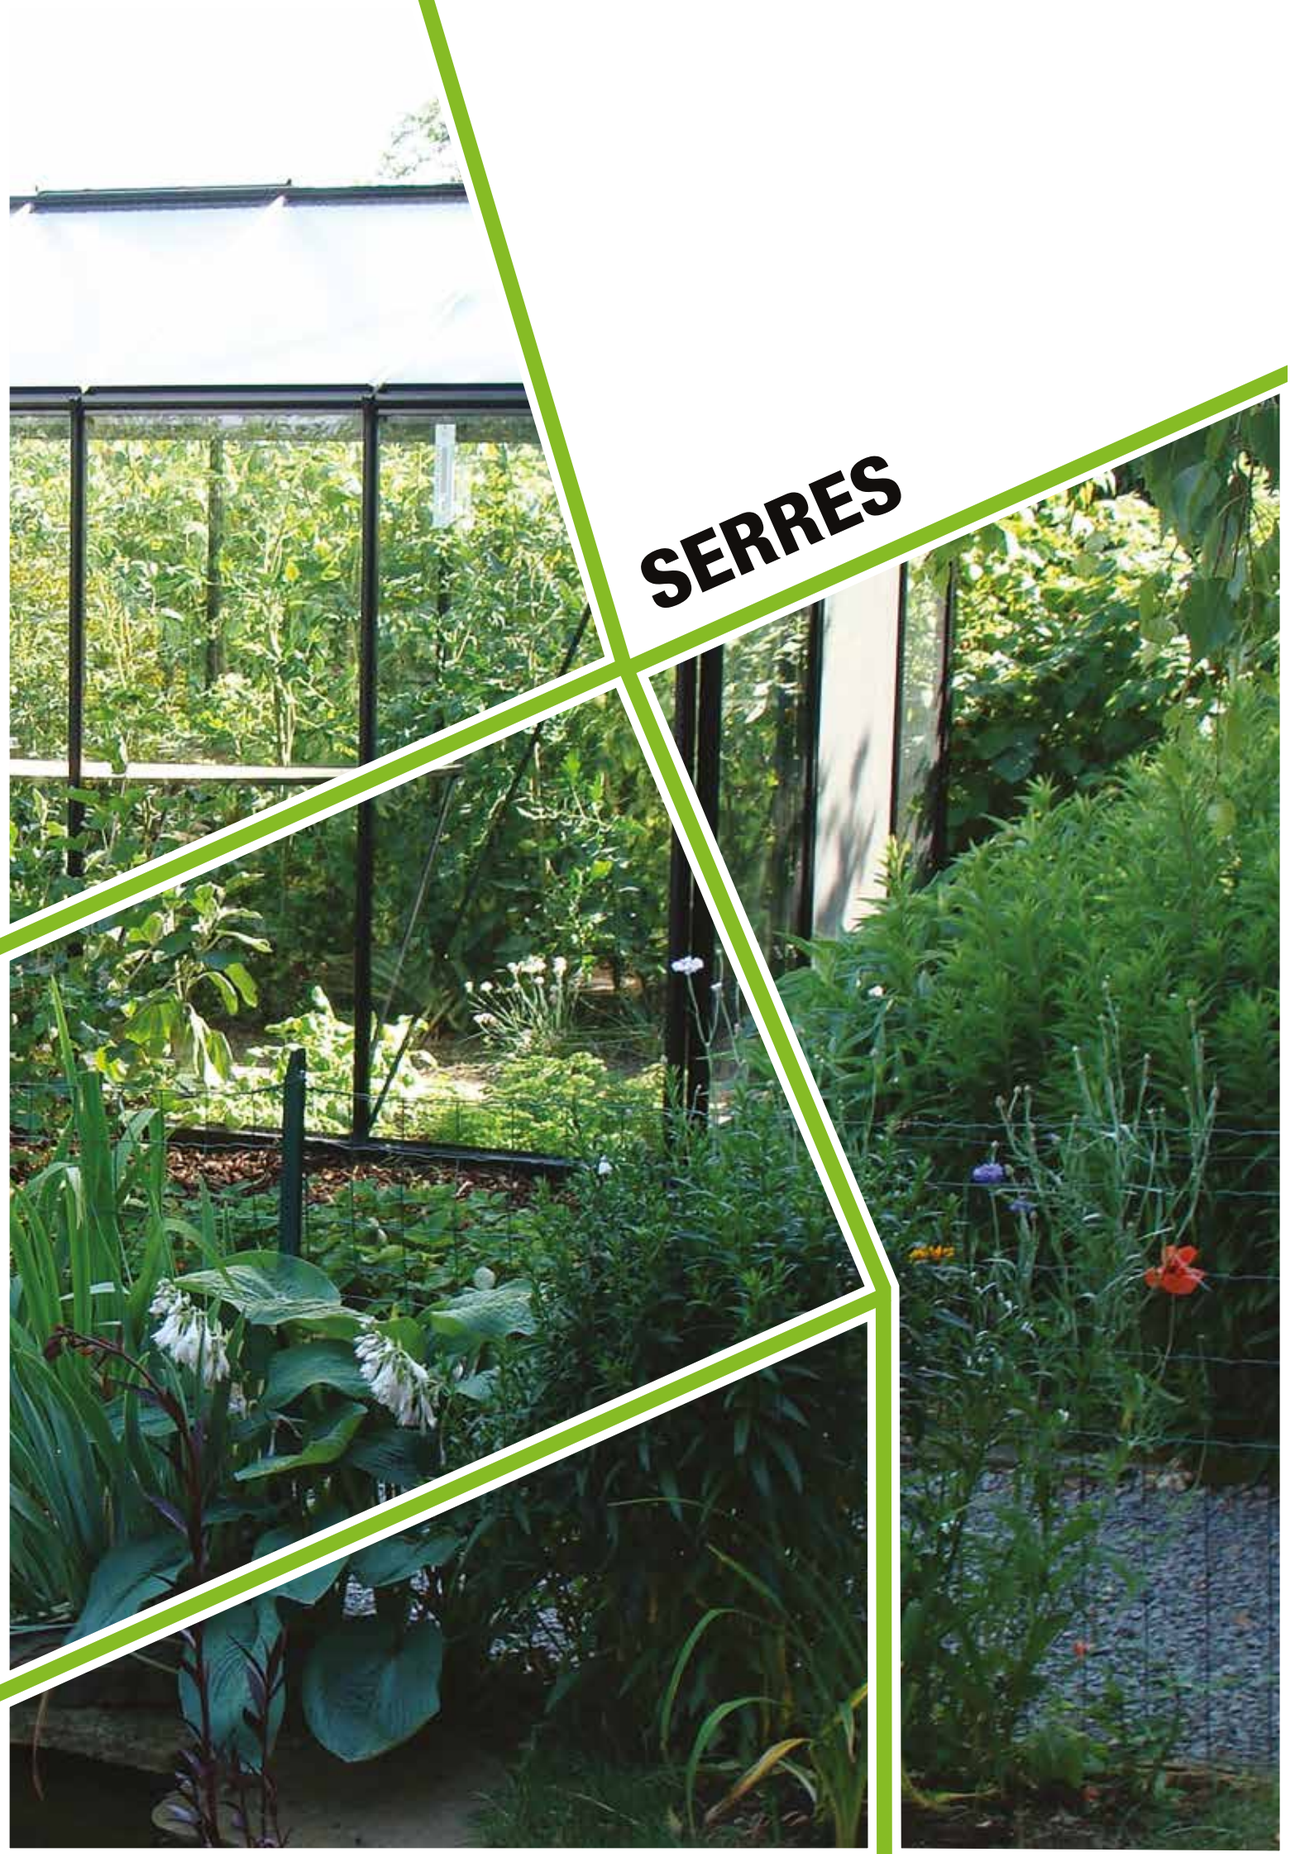



serres & accessoires



R205H BLACKLINE


- **DIMENSIONS :** 3,71 x 2,32 x H 2,35 m / 8,61 m²
- **VERRE SECURIT :** 4 mm
- **EMBASE :** incluse
- **GARANTIE :** 12 ans
- **DIVERS :** 1 porte - 1 lucarne - couleur noire RAL 9005



R305H ALU

- **DIMENSIONS :** 3,71 x 3,06 x H 2,59 m / 11,35 m²
- **VERRE SECURIT :** 4 mm
- **EMBASE :** incluse
- **GARANTIE :** 12 ans
- **DIVERS :** 1 porte - 1 lucarne - couleurs

E-quip' ta machine !



KIT PRATIQUE
PAQUET PRATIQUE
ALU OU COULEUR
POSSIBILITÉ AUX DÉTAILS - VOIR AUTRES OPTIONS

NOS PRODUITS *malins*

anova

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE :
WWW.EQUIPJARDIN.COM

NOS PRODUITS *malins*

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



HG3000 PRO

- **MOTEUR :** 208cc - 5,2 Kw
- **DÉBIT :** 8,7 L/min
- **PRESSION DE TRAVAIL :** 207 Bars / 3000 PSI
- **LONGUEUR DE TUYAU :** 7,1 m

LES AVANTAGES PRODUITS

- 5 buses interchangeables
- Transport facile
- Pompe axiale / tête en bronze
- Guidon rabattable



HG3600 PRO

- **MOTEUR :** 389 cm^3 -13cv / 9,5 Kw
- **DÉBIT :** 17 L/min
- **PRESSION DE TRAVAIL :** 248 Bars / 3600 PSI
- **LONGUEUR DE TUYAU :** 10 m
- **POIDS :** 68 kg

LES AVANTAGES PRODUITS

- 5 buses+1 rotative
- Transport facile

POMPES À EAU



BA2C10 PRO

- **MOTEUR :** 32,6 cc
- **PUISSANCE :** 1,2 cv - 0,9 kW
- **DIAMÈTRE :** 25,4 mm
- **CAPACITÉ :** 100 L/min



BA4C15 PRO

- **MOTEUR :** 79 cm^3
- **PUISSANCE :** 2CV / 1,4kW
- **DIAMÈTRE :** 40 mm
- **CAPACITÉ :** 200 L/min



BA4C20 PRO

- **MOTEUR :** 196 cm^3
- **PUISSANCE :** 6,5CV / 5kW
- **DIAMÈTRE :** 50 mm
- **CAPACITÉ :** 600 L/min

NOS PRODUITS *malins*

anova

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE SUR NOTRE SITE :
WWW.EQUIPJARDIN.COM

NOS PRODUITS *malins*

TRANSPORTEUR À CHENILLES



OR7500 PRO

- **MOTEUR :** 212 cm^3 -7 CV
- **VITESSES :** 6AV et 2 ARR
- **BENNE :** 1250 X 825 X 200mm
- **CAPACITÉ :** 500 kg
- **POIDS :** 270 kg
- **VIDAGE :** hydraulique

GROUPES ÉLECTROGÈNES



GI2000 PRO

- **PUISSANCE :** 2000 W / 2,5 Kva- 113 cc / 1,8 kW
- **AUTONOMIE :** 4 h
- **RÉSERVOIR :** 4,5 L
- **POIDS :** 22 kg
- **NIVEAU SONORE :** 93 dB (A)



GC3200 PRO

- **PUISSANCE :** 3000 W / 3,75 Kva- 214 cc
- **AUTONOMIE :** 4 h
- **RÉSERVOIR :** 18 L
- **POIDS :** 39 kg
- **NIVEAU SONORE :** 90 dB (A)




ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

VÊTEMENTS **DE TRAVAIL** p.130
PROTECTIONS **DE LA TÊTE** p.131
PROTECTIONS **DES MAINS** p.133



GUIDE DES TAILLES

STIHL

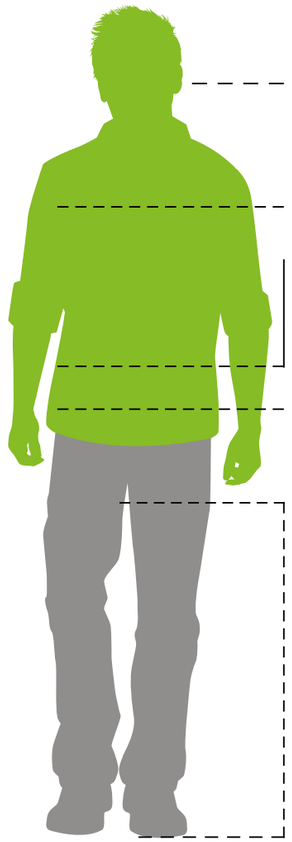

1. TAILLE

2. TOUR DE POITRINE

3. TOUR DE TAILLE

Pour un pantalon, mesurer au niveau de la ceinture.

4. TOUR DE HANCHE

Pour une salopette, mesurer u niveau des hanches.

5. LONGUEUR DE COUPE

Du début de l'entrejambe jusqu'au sol pieds nus.

VESTES

Toutes les tailles sont données en cm

STANDARD	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1. TAILLE	170-176	172-178	174-180	176-182	178-184	180-186	182-188
2. TOUR DE POITRINE	76-84	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132
3. TOUR DE TAILLE	62-70	70-78	78-86	86-96	96-106	106-116	116-126

PANTALONS

Toutes les tailles sont données en cm

STANDARD	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
1. TAILLE	166-170	172-178	174-180	176-182	178-184	180-186	182-188
3. TOUR DE TAILLE	62-70	70-78	78-86	86-96	96-106	106-116	116-126
4. TOUR DE HANCHE	76-82	82-88	88-104	104-110	110-116	116-122	122-128
5. LONGUEUR DE COUPE	77-80	78-81	79-82	80-83	81-84	82-85	83-86

SPÉCIALE - 6CM	S-6	M-6	L-6	XL-6
1. TAILLE	166-170	168-174	170-176	172-178
3. TOUR DE TAILLE	74-82	82-90	90-100	100-110
4. TOUR DE HANCHE	82-88	88-104	104-110	110-116
5. LONGUEUR DE COUPE	72-75	73-76	74-77	75-78

SPÉCIALE + 6CM	S+6	M+6	L+6	XL+6
1. TAILLE	178-184	180-186	182-188	184-190
3. TOUR DE TAILLE	68-76	76-84	94-94	94-104
4. TOUR DE HANCHE	80-86	86-102	102-108	108-114
5. LONGUEUR DE COUPE	84-87	85-88	86-89	87-90

LES TAILLES SPÉCIALES -6 ET +6 POUR LES PANTALONS

Ce sont des tailles ajustées de moins ou plus 6 cm afin de s'adapter aux différentes morphologies des utilisateurs.

Attention, ces tailles ne sont pas disponibles pour toutes les catégories de produits.

Données à utiliser pour les tailles standards et spéciales dans cet ordre : Vestes 1/2/3 et Pantalons 5/3/1 ou Salopettes 5/4/1.



VÊTEMENTS **DE TRAVAIL**

STIHL


ACCESSOIRES POUR PANTALONS PROTECT



BRETELLES VELCRO POUR PANTALON FS ET HS
ORANGES



JAMBIÈRES FS DE PROTECTION
NOIRES
Contre projections des débroussailleuses



JAMBIÈRES HS DE PROTECTION
NOIRES
Contre blessures des lames de taille-haies



PROTÈGE GENOUX
GRIS

ACCESSOIRES (CEINTURES, BRETELLES)



CEINTURE PORTE-OUTILS EN CUIR
MARRONS OU NOIR - Épaisseur 3 mm



BRETELLES CLIPS MÉTAL
ORANGES



BRETELLES À BOUTON
NOIRES



PROTECTIONS **DE LA TÊTE**

STIHL

CASQUES



FUNCTION BASIC
- COULEURS : Orange
- SNR dB(A) : 24

LES AVANTAGES PRODUITS
- Coque en HDPE, visière en nylon, serrage réglable.



DYNAMIC ERGO
- COULEURS : Orange
- SNR dB(A) : 28

LES AVANTAGES PRODUITS
- Coque en ABS, visière réglable en nylon.



DYNAMIC X ERGO
- COULEURS : Orange
- SNR dB(A) : 30

LES AVANTAGES PRODUITS
- Coque en ABS, visière réglable en métal.



ADVANCE VENT
- COULEURS : Orange-Argenté
- SNR dB(A) : 27

LES AVANTAGES PRODUITS
- Léger, coque en ABS, visière en métal, bandes réfléchissantes.



ADVANCE X VENT
- COULEURS : Orange-Argenté
- SNR dB(A) : 29

LES AVANTAGES PRODUITS
- Léger, coque en ABS, visière acier en nid d'abeilles, bandes réfléchissantes.



ADVANCE X CLIMB
- COULEURS : Orange-Argenté
- SNR dB(A) : 28

LES AVANTAGES PRODUITS
- Conçu pour l'élagage. Léger, coque en ABS, visière en nylon amovible, bande réfléchissantes, double norme.



ADVANCE X VENT BT
- COULEURS : Orange-Argenté
- SNR dB(A) : 27

LES AVANTAGES PRODUITS
- Léger, coque en ABS, visière métal en nid d'abeilles, bandes réfléchissantes, avec protèges-oreilles Bluetooth.



PROTECTIONS DE LA TÊTE

STIHL

PROTECTIONS AUDITIVES



BOUCHONS D'OREILLES

- **COULEURS :** Jaune
- **SNR dB(A) :** 33

LES AVANTAGES PRODUITS

- **En mousse PU (forme conique), matière douce 2 paires.**



CONCEPT 23

- **COULEURS :** Orange
- **POIDS :** 163 g
- **SNR dB(A) :** 23

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Hauteur réglable, coquilles et arceau pivotants.**



CONCEPT 24

- **COULEURS :** Orange
- **POIDS :** 202 g
- **SNR dB(A) :** 24

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Hauteur réglable, arceau métal, bonne aération.**



CONCEPT 24 F

- **COULEURS :** Orange
- **POIDS :** 192 g
- **SNR dB(A) :** 24

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Hauteur réglable, arceau métal, bonne aération, se replie.**

PROTECTIONS AUDITIVES



CONCEPT 28

- **COULEURS :** Orange
- **POIDS :** 236 g
- **SNR dB(A) :** 28

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Hauteur réglable, arceau métal, bonne aération.**



TIMBERSPORTS® EDITION

Adultes et Enfants

- **COULEURS :** Noir
- **SNR dB(A) :** 28

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Hauteur réglable, arceau métal, bandeau rembourré.**

PROTECTIONS AUDITIVES REPLIABLES BLUETOOTH



DYNAMIC BT

- **COULEURS :** Orange
- **POIDS :** 370 g
- **SNR dB(A) :** 29

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Casque de protection auditive avec connexion Bluetooth.**



ADVANCE PROCOM

- **COULEURS :** Noir
- **SNR dB(A) :** 32

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Casque de protection auditive avec technologie de communication mesh-intercom intégrée.**



PROTECTIONS DES MAINS

STIHL

GANTS DE TRAVAIL



FUNCTION UNIVERSAL

- **TAILLE :** Unique

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Cuir doublé, doublure coton, poignets larges.**



FUNCTION SENSOTOUCH

- **TAILLE :** M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Gants tactiles pour la manupulation d'un smartphone ou d'une tablette.**



FUNCTION DUROGRIP

- **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Universel, protection contre humidité, hydrocarbures, épines, latex, bonne aération.**



FUNCTION THERMOGRIP

- **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Universel, protection contre humidité, hydrocarbures, épines, latex, bonne aération.**
- **Protection contre le froid**



DYNAMIC DURO

- **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Cuir souple, bandes élastiques aux poignets.**



DYNAMIC SENSOLIGHT

- **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Cuir synthétique et textile, conçu pour l'adhérence et prise en main des machines, fermeture velcro au poignet, bandes réfléchissantes.**



PROTECTIONS DES MAINS

STIHL

GANTS DE TRAVAIL



DYNAMIC VENT

• **TAILLE :** M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

• Confortable, aération des doigts, fermeture velcro au poignet, liseret réfléchissant.
DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022



DYNAMIC THERMOVENT

• **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

• Spécial travaux hiver, cuir de chèvre (souplesse et durabilité), fermeture élastique aux poignets



ADVANCE ERGO MS

• **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

• Spécial tronçonneuse, cuir de chèvre et tissu fi let au dos, confortable, aération des doigts, fermeture velcro au poignet, bandes réfléchissantes.
DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022

GANTS DE TRAVAIL ANTI-COUPURES



FUNCTION PROTECT MS

• **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

• Paume en cuir sas coutures, côtes élastiques au poignet, protection anti-coupures sur le dessus de la main (classe 0 : 16 m/s design A).



DYNAMIC PROTECT MS

• **TAILLE :** S-8 / M-9 / L-10 / XL-11

LES AVANTAGES PRODUITS

• Paume en cuir sas coutures, côtes élastiques au poignet, protection anti-coupures sur le dessus de la main (classe 1 : 20 m/s design A).



ÉBRANCHEURS À COUPE TIRANTE BY PASS



PB 10

- **DIAMÈTRE MAXI :** 35 mm
- **TAILLE :** 60 cm
- **POIDS :** 1 kg
- **SPÉCIFICITÉS :** Lame forgée, tubes aluminium, amortisseur butoir



PB 11

- **DIAMÈTRE MAXI :** 35 mm
- **TAILLE :** 75 cm
- **POIDS :** 1,150 kg
- **SPÉCIFICITÉS :** Lame forgée, tubes aluminium, amortisseur butoir



PB 20

- **DIAMÈTRE MAXI :** 42 mm
- **TAILLE :** 80 cm
- **POIDS :** 1,125 kg
- **SPÉCIFICITÉS :** Lame acier affûtée, tubes aluminium, amortisseur butoir



PB 30

- **DIAMÈTRE MAXI :** 50 mm
- **TAILLE :** 83 cm
- **POIDS :** 1,695 kg
- **SPÉCIFICITÉS :** Lame forgée, crans de fixation, tubes aluminium

ÉBRANCHEURS À ENCLUME



PB 25

- **DIAMÈTRE MAXI :** 40 mm
- **TAILLE :** 80 cm
- **POIDS :** 1,245 kg
- **SPÉCIFICITÉS :** Enclume échangeable, tubes aluminium, amortisseur butoir



PB 35

- **DIAMÈTRE MAXI :** 48 mm
- **TAILLE :** 80 cm
- **POIDS :** 1,460 kg
- **SPÉCIFICITÉS :** Lames acier, tubes aluminium, amortisseur butoir




EQUIPJARDIN.COM

équip'jardin

LA VIE CÔTÉ JARDIN

NOS CONCESSIONS *vertes*

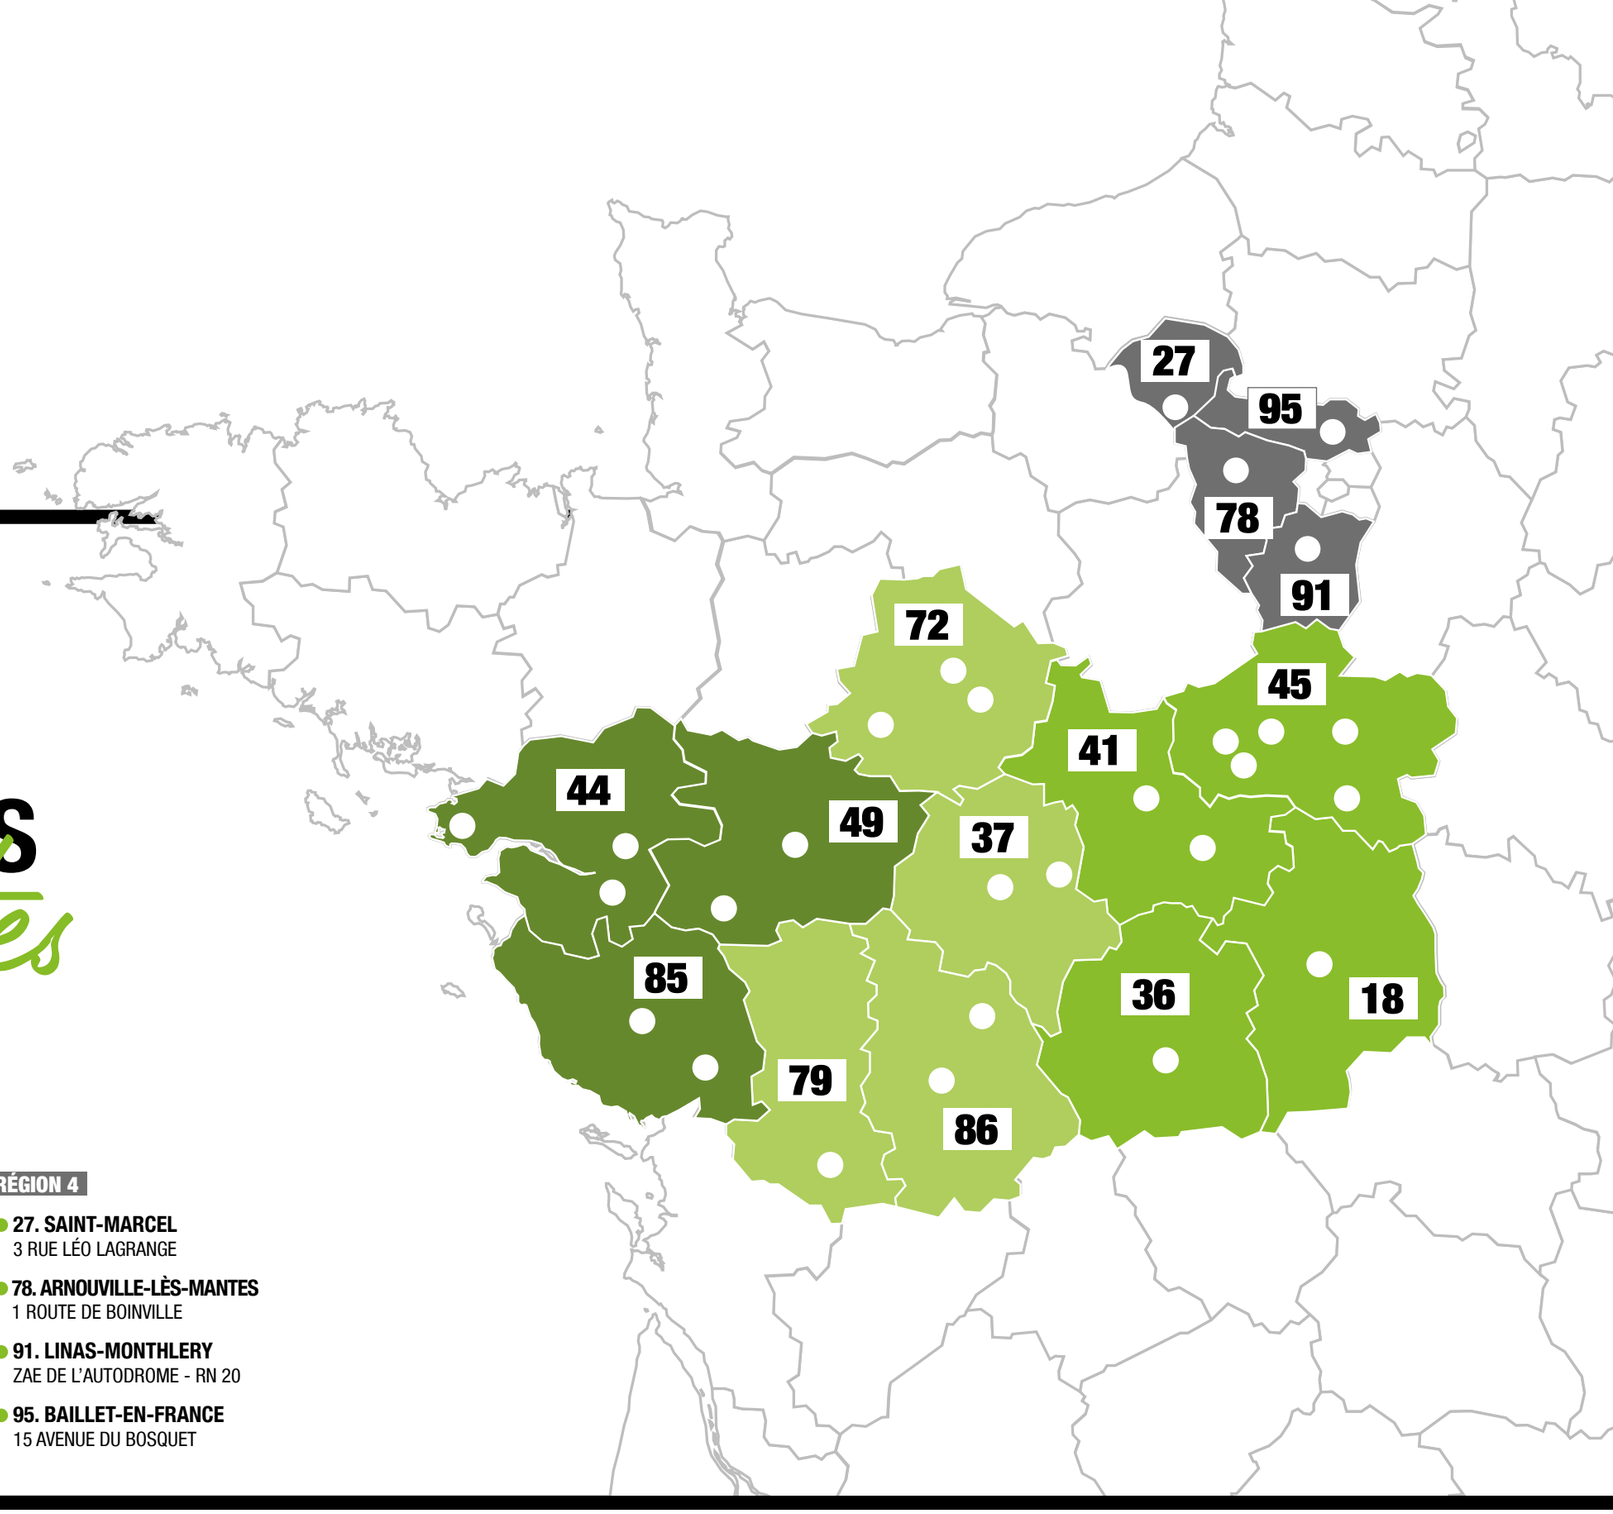

RÉGION 1

- **18. ST-GERMAIN-DU-PUY**
  LA SENTE À RABOT
- **36. LE POINÇONNET**
  ALLÉE DU FORUM - ZI LE FORUM
- **41. ROMORANTIN**
  14 AVENUE DE PARIS
- **41. ST-GERVAIS-LA FORÊT**
  20 RUE DU POINT DU JOUR
- **45. OLIVET**
  700 RUE DE LA BERGERESSE
- **45. CHÉCY**
  35 AVENUE JEAN BEAUDOIN
- **45. ST-PRYVÉ-ST-MESMIN**
  240 ROUTE DE SAINT-MESMIN
- **45. GIEN**
  CHEMIN DE LA SAULAIE
- **45. VILLEMANDEUR**
  22 RUE EDOUARD BRANLY

RÉGION 2

- **37. AMBOISE**
  942 CHEMIN DU ROI
- **37. ST-CYR-SUR-LOIRE**
  244 BD CHARLES DE GAULLE
- **72. LE MANS**
  25 RUE THOMAS EDISON
- **72. RUAUDIN**
  CHEMIN DES LANDES DU CAMP
- **72. SABLÉ-SUR-SARTHE**
  79 ROUTE DU MANS
- **79. AZAY-LE-BRÛLÉ**
  L'HOMMERAIE
- **86. POITIERS**
  33 AV. DU PLATEAU DES GLIÈRES
- **86. CHÂTELLERAULT**
  2 RUE D'ARSONVAL

RÉGION 3

- **44. CARQUEFOU**
  PARC DE LA CHARMELIÈRE
- **44. LES SORINIÈRES**
  51 RUE DE LA FERNIÈRE
- **44. PORNICHET**
  3 AVENUE GULF STREAM
- **49. CHOLET**
  144 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC
- **49. STE-GEMMES-SUR-LOIRE**
  ZAC PIERRE MARTINE
- **85. FONTENAY-LE-COMTE**
  105 RUE RABELAIS
- **85. LA ROCHE-SUR-YON**
  11 BOULEVARD D'EYLAU

RÉGION 4

- **27. SAINT-MARCEL**
  3 RUE LÉO LAGRANGE
- **78. ARNOUVILLE-LÈS-MANTES**
  1 ROUTE DE BOINVILLE
- **91. LINAS-MONTHLERY**
  ZAE DE L'AUTODROME - RN 20
- **95. BAILLET-EN-FRANCE**
  15 AVENUE DU BOSQUET

JOHN DEERE — 1ÈRE CONCESSION **EUROPÉENNE**

STIHL — 1ÈRE CONCESSION **FRANÇAISE**

HONDA — 1ÈRE CONCESSION **FRANÇAISE**

EQUIPJARDIN.COM



EQUIPJARDIN.COM